

89210114-230

Detector de presencia real empotrado On/Off blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar True P. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 12 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 15 m y el rango de detección radial de 15 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 20 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 1500 W (600 W LED).



La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 89 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	103 x 103 x 89 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	NO	Diámetro Corte:	68 mm
Grado de Protección IP:	IP 20	Acabado:	Blanco
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C		

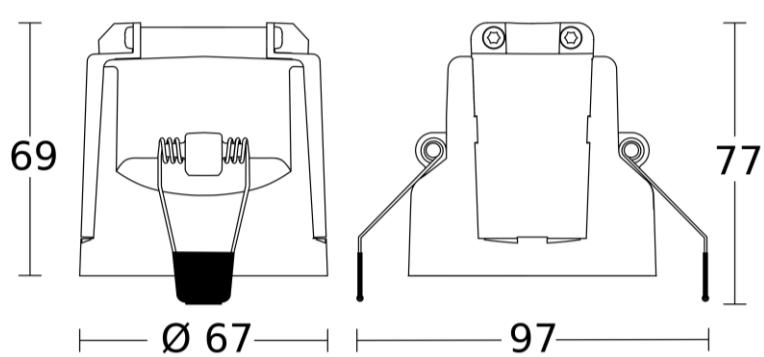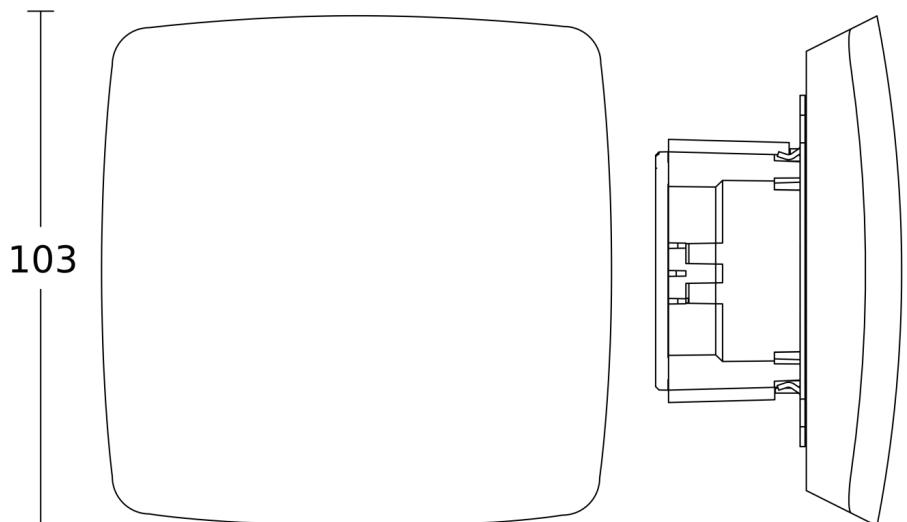

Parámetros de detección

Tecnología:	True P
Alcance Transversal:	15 m
Rango Presencia:	15 m
Ángulo Detección:	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	15 m
Ángulo Apertura:	160°
Altura Máxima:	12 m

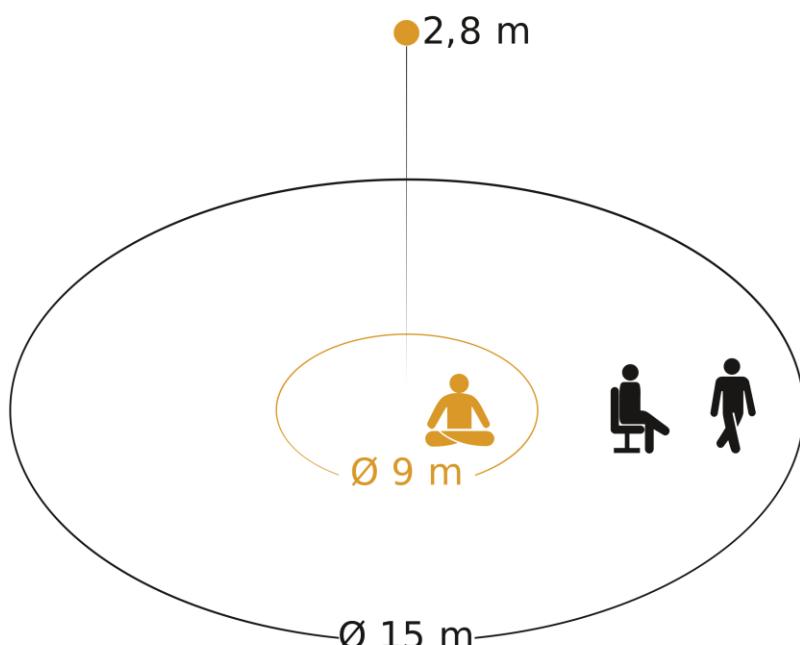


Possible mounting height: 2,00 m - 12,00 m
Orange: True Presence
Black: movement and presence

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	1500 W
Número Máx. Luminarias:	8	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	BL*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	20 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	BL

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

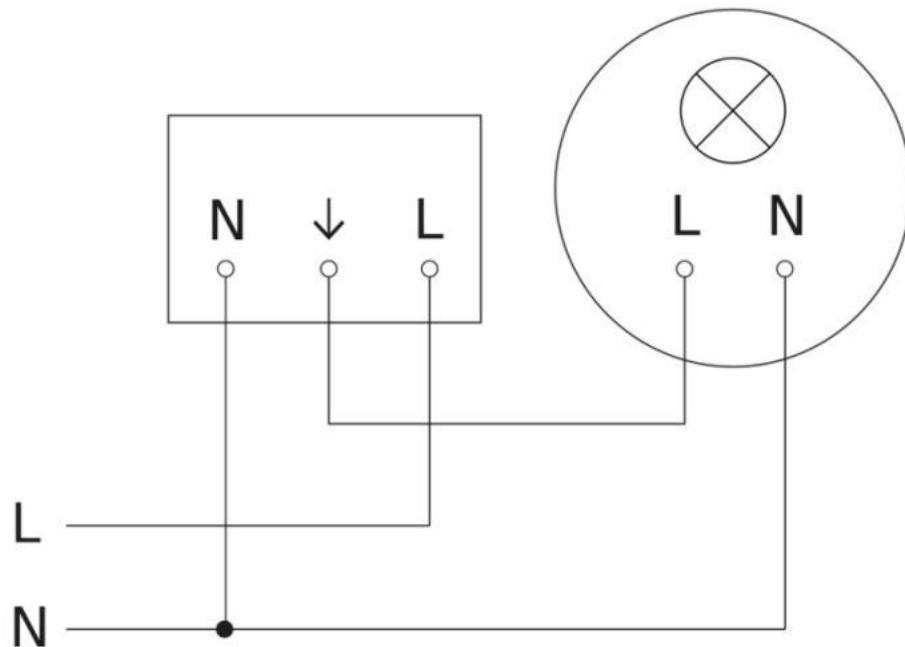

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,194 kg
EAN Producto:	8421053342145
Ancho Embalaje:	14,1 cm

Peso Bruto:	0,331 kg
Alto Embalaje:	14,1 cm
Profundo Embalaje:	14,1 cm