Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. **52052103-035**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Gris

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Cubeta y tapa protectora con manual de instalación

CLASE ETIM
EC000114

OBSERVACIONES
Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 6 elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
220 x 227 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL
2

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101735

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.885

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.885

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053101735

PESO BRUTO EMBALAJE
0

ALTURA EMBALAJE
80

LONGITUD EMBALAJE
290

PESO NETO EMBALAJE
0.885

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.052

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
224

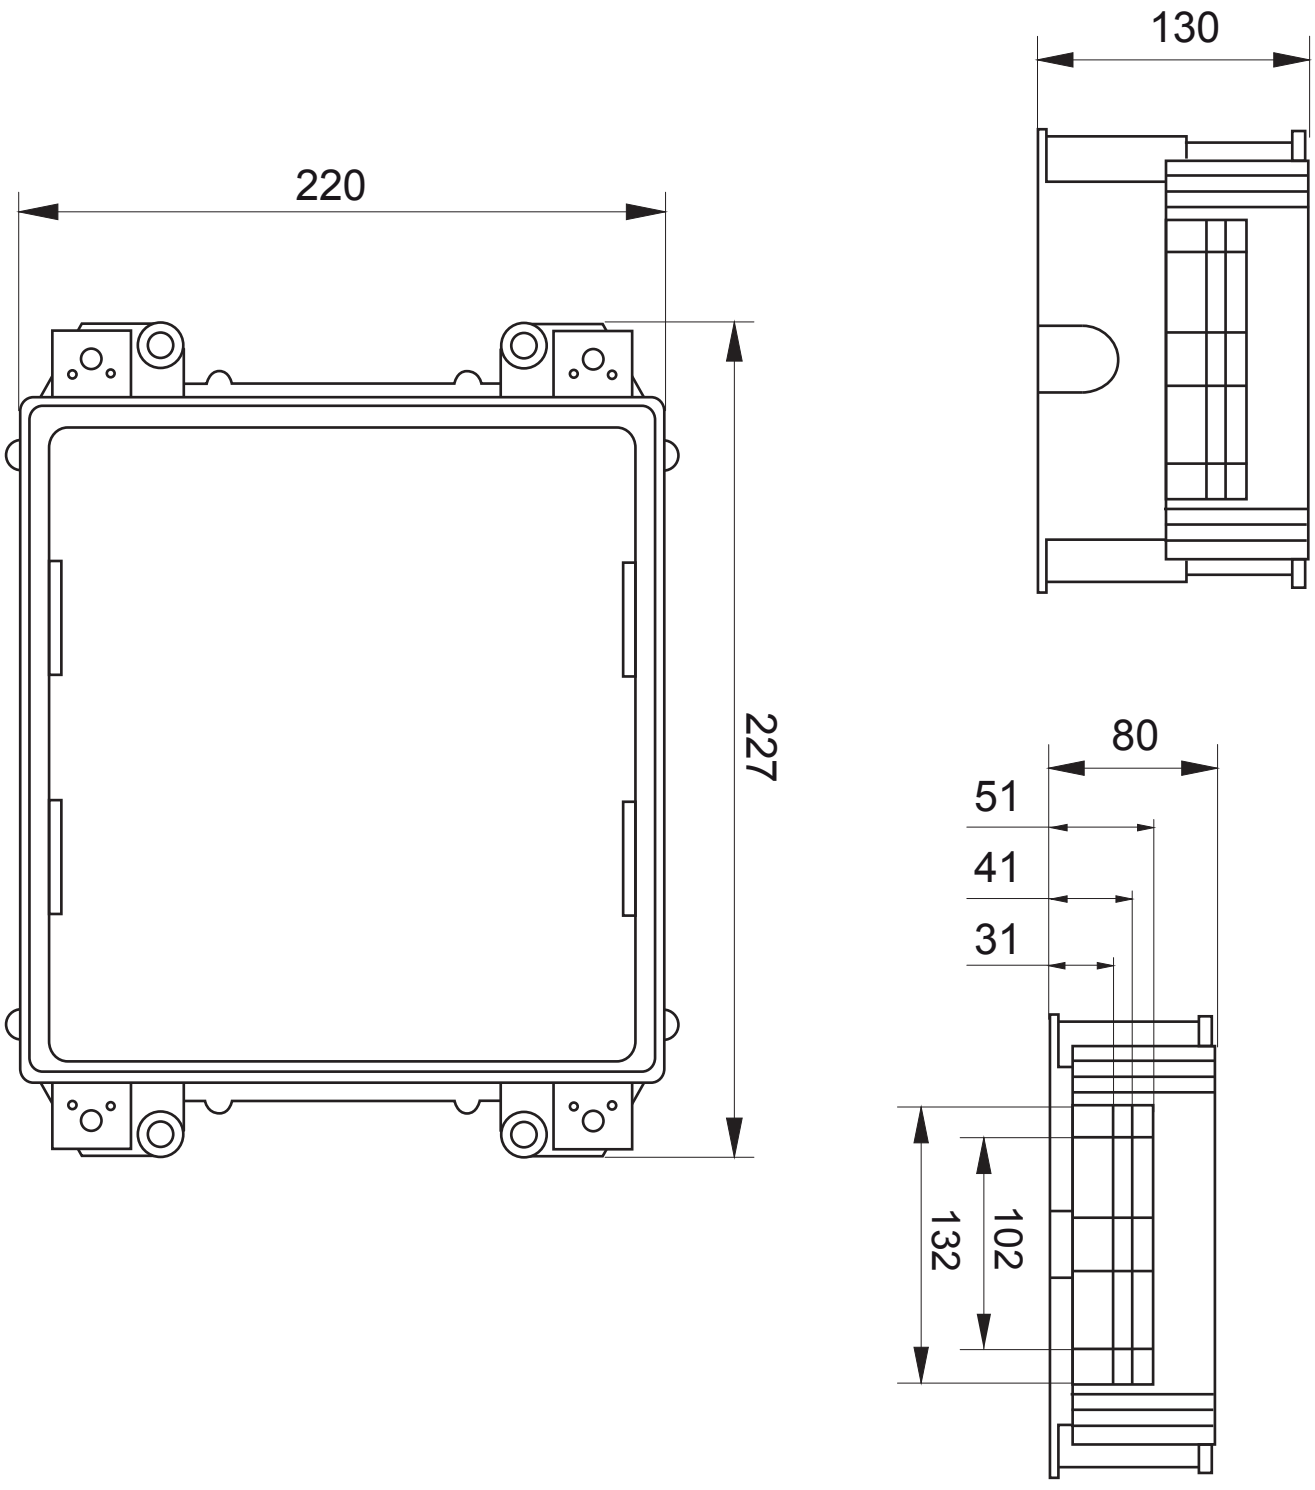
130
220
227
80
51
41
31
132
102