

## HAMACH CENTRALDAMMSUGNINGSSYSTEM HCV 7000 TQ

För fordon, sjöfart och industri.

Hamach centraldammsugningssystem HCV 7000 TQ är utformat för att stödja en dammfri arbetsprocess i en industriell produktionsmiljö som är ingång dygnet runt, alla dagar i veckan.




HCV 7000 TQ har utformats för anslutning av sju slipverktyg samtidigt, och kan konfigureras för att uppfylla alla de krav som ställs på just din produktionsprocess. Om du väljer Hamach HCV TQ-serien så väljer du beprövad teknik! Kolla in Hamach HCV:s referenser!

### En dammfri process leder till högre effektivitet

Skyddar medarbetarna mot fint damm (från trä, metall, plast, kitt, spackel, lack) som genereras vid slipning. Minskar fel i lackeringsprocessen. Mindre damm på arbetsområdet leder till högre effektivitet. Arbeta säkert och effektivt med Hamach HCV TQ-serien!

### Top Quality HCV 7000 TQ

- högkvalitativ dammsugning av fint damm
- dammsugning lämpad för medel- och storskalig drift i industrimiljö
- pålitlig drift dygnet runt, alla dagar i veckan
- kraftfull med upp till 110 m slanglängd
- 6 M-klassfilter med pneumatisk filterrengöring
- ett system som håller länge
- up till 7 utsugningspunkter för samtidig slipning:

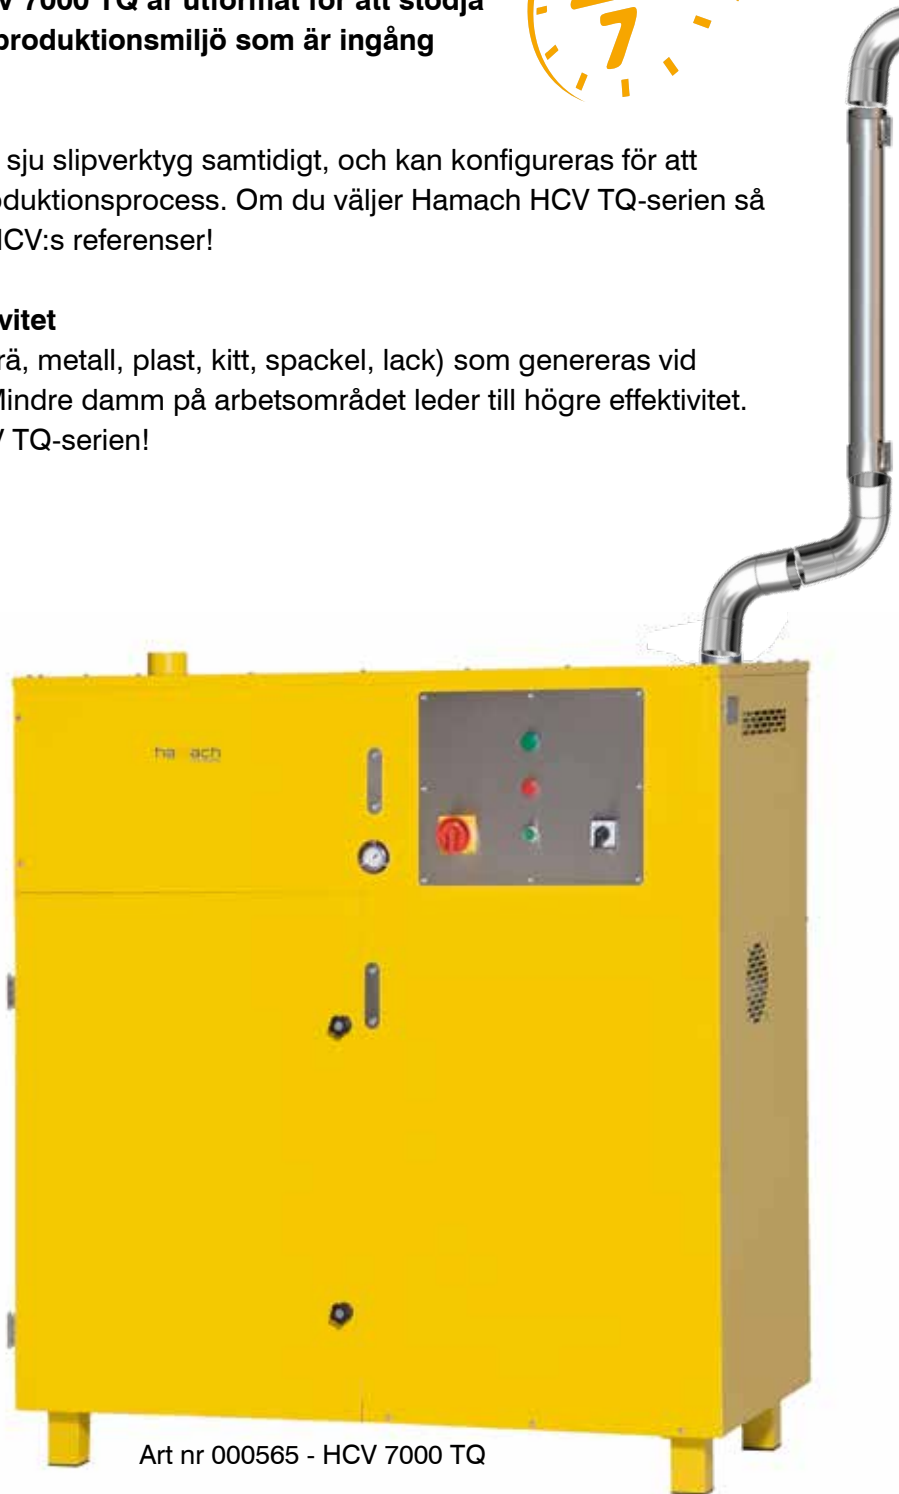

Art nr 000565 - HCV 7000 TQ



## HAMACH CENTRALDAMMSUGNINGSSYSTEM HCV 7000 TQ

För fordon, sjöfart och industri.

Tekniska data	HCV 7000 TQ
Max. anslutningspunkter	7
Volt (V)	380 - 400
Effekt (kW)	6.0 (2 x 3.0 kW)
Luftflöde (m³/h)	620
Luftflöde (L/min)	10.300
Tryck (Kpa)	26
Tryck (m. bar)	260
Antal motorer	2
Lyfttryck (bar)	5
Vikt (kg)	325
Storlek L x W x H (cm)	135 x 60 x 150
Ljudnivå (dBa)	72
Polyester non woven filters (m²)	6 x 0.8
Filteryta (m²)	4.8
Automatisk filterrengöring	Ja
Containervolym (L)	50
Rörläng (m)	± 110
Kopplingsbox (24 V)	Standard
Omriktare tillgänglig	Tillval
Tillgänglig i en version som uppfyller kraven i ATEX-standarder	Tillval

### Standard - HCV M-class filter

Hamach HCV 7000 TQ har M-klassfilter med en utsugningsnivå på > 99.9 % (fint damm och kvartsdamm på 0.2-2 mikron).

Under dammsugningsprocessen rensar HCV 7000 TQ sina filter pneumatiskt (upprepats var 5:e minut). Din garanti för att HCV TQ-serien aldrig förlorar sin maximala dammsugningskraft!

Art nr. 059404



### Tillval - HCV 50 TQ EX Pre-separator i aluminium

Hamach HCV 50 TQ EX är en förseparator med automatisk filterrengöring för att separera och samla upp potentiellt explosivt damm (som aluminium och ekträ).

Art nr. 000585



### Tillval - ATEX för HCV 7000 TQ

Hamach HCV 7000 TQ kan som tillval levereras som en ATEX-version. Lämplig för utsugning av potentiellt explosionsfarligt damm såsom fint aluminium (dammklass IIIC – ST1).



### Tillval - HCV Energiboxar

Hamach energibox är en central energienhet som förser medarbetarna med tryckluft, elektricitet och vakuum vid en enda central punkt.

Art nr. 000577



### Tillval - HCV Arbetsarmar

Perfekt när en stor arbetsräckvidd behövs för att genomföra jobbet på arbetsplatsen. Kombinerat med Hamachs energiboxar för optimal arbetsflexibilitet!

Art nr. 000555

### Tillval - HCV Utsugningspunkter

Gör det möjligt att skapa dammsugningslösningar för alla situationer och budgetar. Grundläggande funktioner eller helt automatiserad.

Art nr. B04201



### TQ serien - Garanti i up till 10 år!

Som standard gäller 24 månaders garanti.

Välj till ett Hamach Service-kontrakt vid köp och garantiperioden\* förlängas till max **120** månader!

\*Kontakta oss för mer information om Hamach Servicekontraktets detaljer och villkor. Välj Hamach och du väljer en pålitlig och hållbar lösning.

