


Panneau de brassage 19" 1U 24-Ports «PC» pour Cat.5e / Cat.6

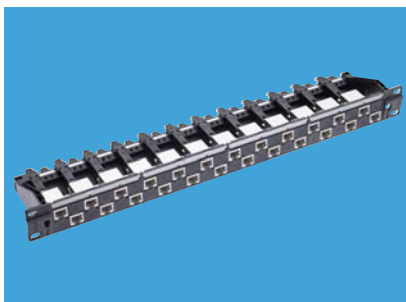

Descriptif

- Conception modulaire avec une capacité de 24 modules de raccordement RJ45 blindés ou non-blindés
- Clipsage direct
- Anneaux de brassage en option
- Colliers de serrage intégrés
- Versions blindées équipées d'un système de mise à la terre complet
- Approprié au système de codage visuel couleur, protection du panneau contre tout dommage électronique ou perturbations dans le fonctionnement du réseau
- Bande d'étiquetage avec repérage sous fenêtre transparente

Caractéristique technique

Critère	Donnée / valeur
Intégration 19"	Baies 19", 1U

Caractéristiques mécaniques

Critère	Donnée / valeur
Matériau	Polycarbonate, fibre de verre renforcé
Couleur	Gris clair/ RAL 7035 / noir RAL 9005
Classement feu	UL94 V-0
Charge statique	5kg court terme / 2kg long terme (appliquée sur 24 câbles)
Force traction (module)	150N
Résistance à la compression (face avant)	100N

Caractéristiques environnementales


Critère	Donnée / valeur	Standard
Température d'opération *(93% r.h.)	+5°C to +40°C Class 3.1 environnement contrôlé	ETSI 30019-1-3
Température de stockage *(93% r.h.)	-5°C to +45°C Class 1.1 protégé de la météo	ETSI 30019-1-1
Transport *(93% r.h.)	-25°C to +45°C Class 2.2 transport normal	ETSI 30019-1-2
Résistance aux chocs	Accélération de 30m/s ² dans les six directions	ETSI 30019-1-3
RoHS	Conforme à la directive 2011/65/EU	

* Humidité relative = r.h.


Caractéristiques électriques

Critère	Donnée / valeur	Standard
Diaphonie sur autres câbles (Alien NEXT)	Pass	IEC 60512-25-9
Résistance du fil de circuit de terre	Pass	IEC 61010-1

Dimensions

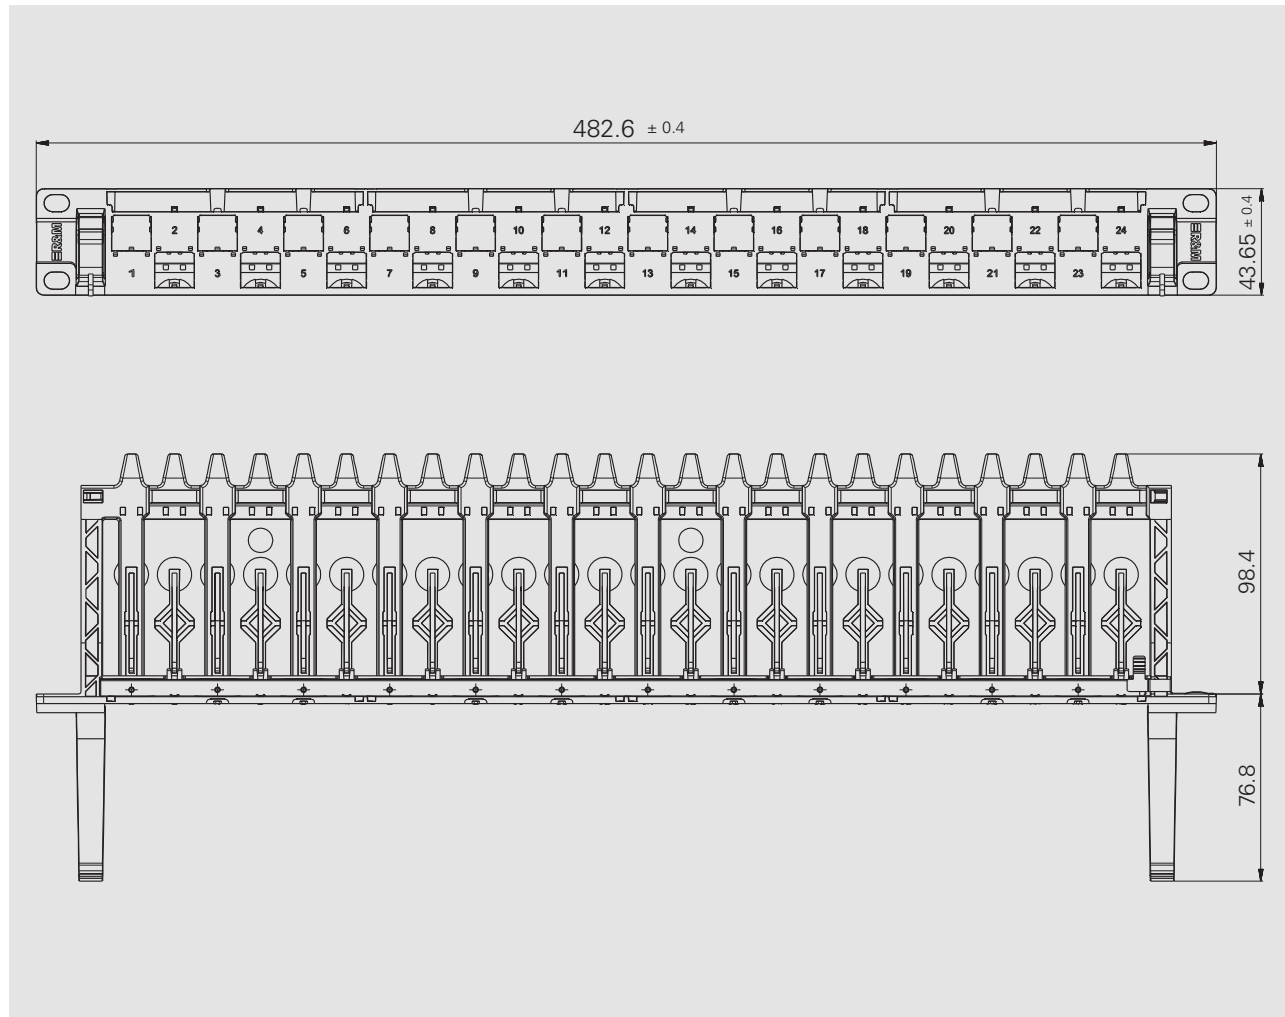

Références

	Cat.5e	Cat.6
Panneau 24 ports 1U PC, blindé, équipé, Gris	R812470	R812474
Panneau 24 ports 1U PC, non- blindé, équipé, Gris	R812471	R812475
Panneau 24 ports 1U PC, blindé, vide, Gris	R812466	R812466
Panneau 24 ports 1U PC, non- blindé, vide, Gris	R812467	R812467
Panneau 24 ports 1U PC, blindé, équipé, Noir	R812468	R812472
Panneau 24 ports 1U PC, non- blindé, équipé, Noir	R812469	R812473
Panneau 24 ports 1U PC, blindé, vide, Noir	R812464	R812464
Panneau 24 ports 1U PC, non- blindé, vide, Noir	R812465	R812465
Connecteur RJ45 blindé , special, 20x	R305111	R305113
Connecteur RJ45 non-blindé , special, 20x	R305112	R305114
Anneau de brassage plastique, 70mm	R503217	
Anneau de brassage, métal, 70mm	R502285	
Anneau de brassage, métal, 90mm	R502286	
Obturbateur fixe unitaire blanc	R812462	
Feuille de 50 étiquettes (format A4)	R30871	
Pion de codage couleur ,bleu, 10x	R812461	
Pion de codage couleur ,jaune, 10x	R812460	
Pion de codage couleur ,vert, 10x	R810640	
Pion de codage couleur ,rouge, 10x	R810639	