


DEXLAN WiFi 5 Applique murale d'extérieur AC1200 avec kit PoE Passif

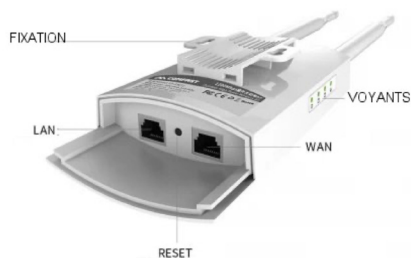

DESCRIPTION

La borne murale d'extérieur WiFi 5 Dual-Band AC 1200Mbps est un routeur Point d'accès sans fil longue portée qui dispose aussi des modes Pont, client ou répéteur WISP.

Sa puissance élevée de 500 mW et la double polarisation des antennes omnidirectionnelles offrent une couverture longue portée et assure ainsi une exceptionnelle stabilité.

Son installation est facilitée par la prise en charge d'un injecteur passif PoE (alimentation sur Ethernet) pour un déploiement flexible.

Le plus produit :

- Boîtier étanche IP66 résiste aux climats rigoureux, de froid extrême, de chaleur ou d'humidité continue.
- Modes de fonctionnement : AP, routeur, répéteur, WISP
- Capter et de maintenir un signal stable pour une connexion réseau sans fil à longue distance.
- Installation facile par POE en combinant votre alimentation et votre connexion de données dans un seul câble.

Ce Hotspot en applique murale est un point d'accès réseau sans fil multifonctions qui est équipé de 2 antennes Dual-Band externes de 5 dBi pour une portée optimale jusqu'à 200m en extérieur et une puissance d'émission ajustable jusqu'à 27dBm.

Ses connecteurs RJ45 sont protégés sous un capot laissant sortir les câbles au travers d'un joint caoutchouc pour assurer l'étanchéité et fournir un indice de protection IP66.

Son injecteur PoE passif haute puissance est intégré dans l'adaptateur secteur et permet d'éloigner le Hotspot Tube jusqu'à 100 mètres de la prise électrique.

Spécifications :

- Norme WiFi 802.11ac 2.4GHz / 5.8GHz 1200Mbps
- Largeur des canaux : 40MHz ou 80MHz
- Puissance d'émission/réception 20 à 27dBm
- 4 Modes de configuration :

1) AP : mode point d'accès classique, diffuse l'accès réseau/internet aux appareils équipés WiFi, supporte jusqu'à 64 clients simultanés

2) Répéteur : Capte un signal WiFi même affaibli et le rediffuse en l'amplifiant aux appareils WiFi

3) Routeur : Fourni un accès Internet via la connexion sans fil protégée aux appareils WiFi, le mode routeur inclu un Firewall rendant invisible tous les autres équipement du réseau filaire en amon du HotSpot

4) Pont Point à point : Liaison sans fil entre 2 bâtiments: signal indétectable par les appareils WiFi standards

- Sécurité : Clé WPA2-PSK
- Multiple SSID : permet de créer des réseaux WiFi avec des codes d'accès différents
- Configuration par page Web, (192.168.10.1 PW=admin)
- DHCP : Client et serveur DHCP intégré
- Connecteurs antennes : RP-SMA Male
- Connecteur réseau : RJ45 10/100 PoE Passif 24V Auto-MDiX
- Alimentation PoE Passif Haute puissance et longue distance: 100m
- Température de fonctionnement: -10°C à +70°C
- Dimensions: Diametre 380mm, hauteur 54mm, poids 192 gr

ATTENTION: En cas d'utilisation sur le territoire Français, La puissance de transmission du signal wifi doit impérativement être ajustée à 20dBm (soit 100mW) pour être en conformité avec la législation en cours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE

Part number : ECF-321510