EKIVALAN Câble alarme souple 6x0,22mm² +alim 2x0,75mm² LSZH Eca blanc (B100M)

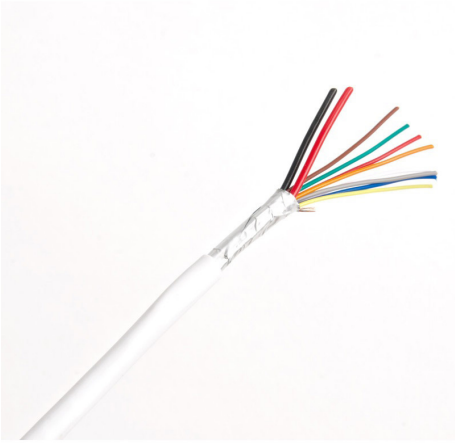

DESCRIPTION

Câble d'alarme souple hybride 0,22 mm2 AWG 24 + alimentation 2 x 0,75 mm2 - 100% cuivre LSZH

Ce câble est destiné principalement aux systèmes de communication et de contrôle de signaux, avec support d'alimentation électrique bipolaire.

- Type de câble : alarme
- Conducteur : 100 % cuivre, multibrin
- Section câble d'alarme : 0,22 mm2 AWG 24
- Nombre de conducteurs : 6
- Section câble d'alimentation : 0,75 mm2
- Nombre de conducteurs : 2
- Blindage général : ruban alu/PE + drain
- Diamètre extérieur du câble : 6,2 mm
- Gaine : LSZH
- Euroclasse : Eca
- Couleur : Blanc
- Câbles 4 conducteurs, 8 conducteurs et 10 conducteurs disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN
Part number : CAS6X.22C+2G.75L_B100