


## Tecla para mecanismos de conmutación unipolares de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K109/9

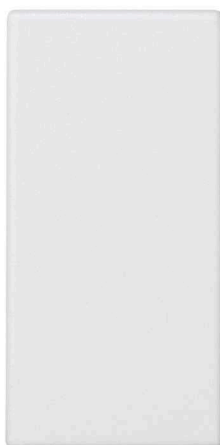

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En la serie Simon K45, encontramos la tecla para mecanismos de conmutación unipolares. Con un acabado en blanco, en su versión individual se presenta en un solo elemento. Con la referencia K109/9. No se permite combinar dos mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de la serie Simon 500 Cima o de la serie Simon K45. La instalación se puede realizar en cualquier caja de empotrar universal y en superficie. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, garantiza la no propagación de llamas en caso de incendio. Así como la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus dimensiones son 45x22.5, con una profundidad de 10mm.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

### RAL

9003

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo,  
sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45  
y específico Simon 500 Cima  
mediante adaptador  
(ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

VOLUMEN EMBALAJE  
544320.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0.00

EAN EMBALAJE  
8426436047006

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
544320.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
10

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.07

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

ALTURA EMBALAJE  
72.00

PESO NETO EMBALAJE  
0.06

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.01

ANCHO EMBALAJE  
72.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

LONGITUD EMBALAJE  
105.00