


**Grupo de 2 botões de pressão para persianas 10 A 250 V~
sem encravamento e com ligação rápida de bornes branco
Simon 27 Play**

REF. 27396-65

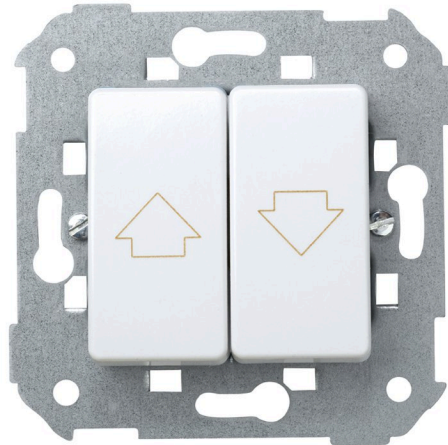

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Grupo de dois botões de pressão para persianas com uma intensidade de 10 A e uma potência de 250 V~ sem o sistema de encravamento elétrico incorporado, desenhado em cor branco e pertencente à série Simon 27 Play o qual leva ligação rápida de bornes e tipo de botão de pressão basculante, o poderás encontrar na categoria de “controlo de persianas”.

Neste caso o botão de pressão não tem sistema encravamento pelo que ao não estar dotado deste sistema requer um dispositivo de controlo para que não se acionem os dois botões de pressão simultaneamente e se estrague o elemento. É adequado em sua instalação para superfície e para encastrar o que facilita a instalação enormemente.

Está composto de materiais metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos o que faz que esteja fabricado com os elementos a mais qualidade e seu design e usabilidade sejam bem mais destacados à hora do pôr em funcionamento.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com teclas

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo sem encravamento. Requer dispositivo de controlo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 A

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE TRAVAMENTO

Sem encravamento

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053252031	0.08	223.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053046913	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.81
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3017190.00	82.00	0.81
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	165.00	KGM