

89252323-230

Detector de presencia y luminosidad DualTech 10m DALI-2
Input blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR + US. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3,5 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 10 m y el rango de detección radial de 10 m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 30 s - 30 min. La configuración del detector se realiza a través de DALI.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de DALI. El protocolo de control es DALI-2 Input. El consumo típico es de 16 mA.

La tensión de alimentación es DALI (12 - 20,5 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -25 - 55 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 66 m.


Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	DALI (12 - 20,5 VDC)	Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio	SÍ	Diámetro	*Instalación en caja
Empotrar:		Corte:	
Grado de Protección IP:	IP 20	Dimensiones:	120 x 120 x 66 mm
Rango Temperatura:	-25 - 55 °C	Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada. El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar


Medidas:

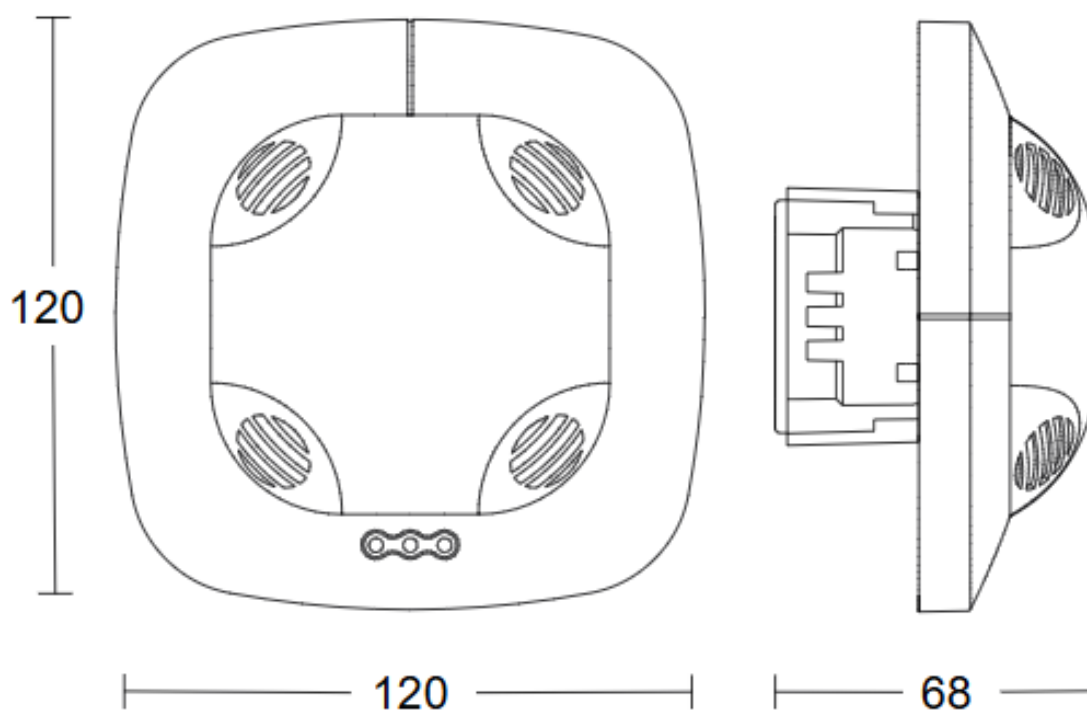

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR + US	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	10 m	Alcance Radial:	10 m
Rango Presencia:	6 m		
Ángulo Detección:	360 °	Ángulo Apertura:	180°
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	3,5 m
Altura Recomendada:	2,8 m		

Área de detección:

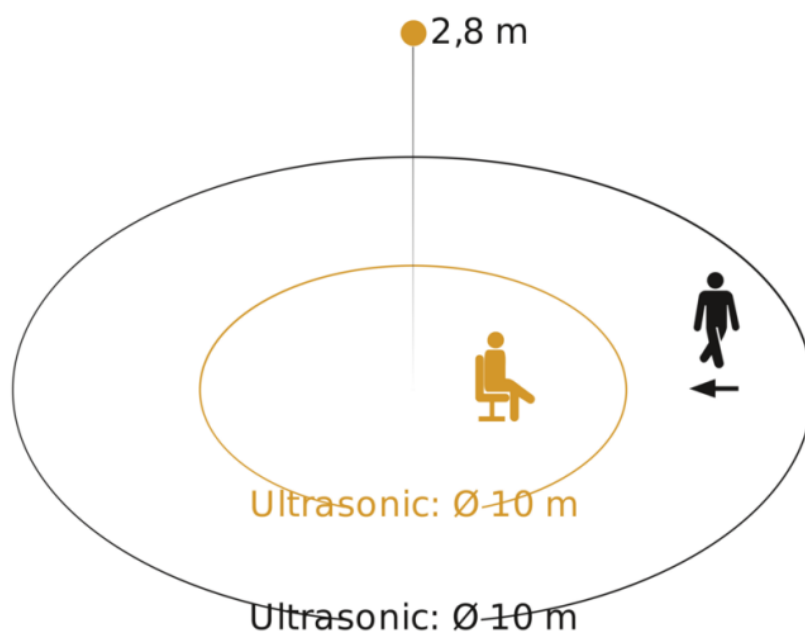

Possible mounting height: 2,50 m – 3,50 m

Orange: presence and tangential


Black: radial

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Input
Consumo Típico:	16 mA
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux
Interconexión Sensores:	SÍ

Consumo Máximo:	24 mA
Configuración:	DALI-2
Rango Temporización:	30 s - 30 min
Tipo Interconexión:	DALI-2

Esquema de conexión:

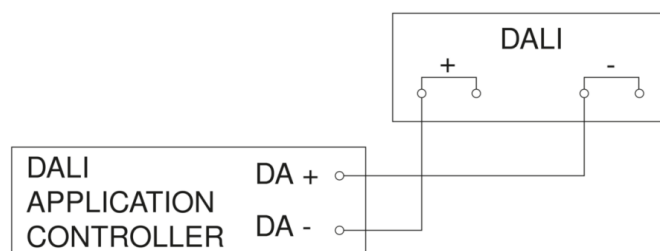

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,162 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053381946
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	90 mm
-----------------	-------

Peso Bruto:	0,257 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	150 mm
----------------	--------

Profundo Embalaje:	90 mm
--------------------	-------
