

89395602-093

Aplique BL Mesh con detector integrado 9,7W 3000K



Descripción del producto:

Aplique con detector HF y conectividad Bluetooth. La potencia es de 9,7 W, el flujo luminoso es 707 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en suelo. El rango de detección es 5m y el ángulo de detección es de 160 ° .

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es .

La configuración de la luminaria se realiza a través de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a través de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 44 e IK 03 y dimensiones: 331 x 157 x 95 mm.


Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia:	9,7 W
Temperatura de color:	3000 K
Elipses MacAdam:	SDCM3
Dimensiones:	331 x 157 x 95 mm
IP:	IP 44

Instalación:	Superficie
Flujo Luminoso:	707 lm
Vida útil (L70):	100.000 h
CRI:	82
Rango T ^a :	-20 - 40 °C
IK:	IK 03

Medidas:

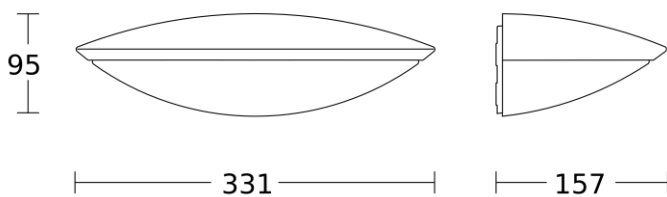


Fotometría:

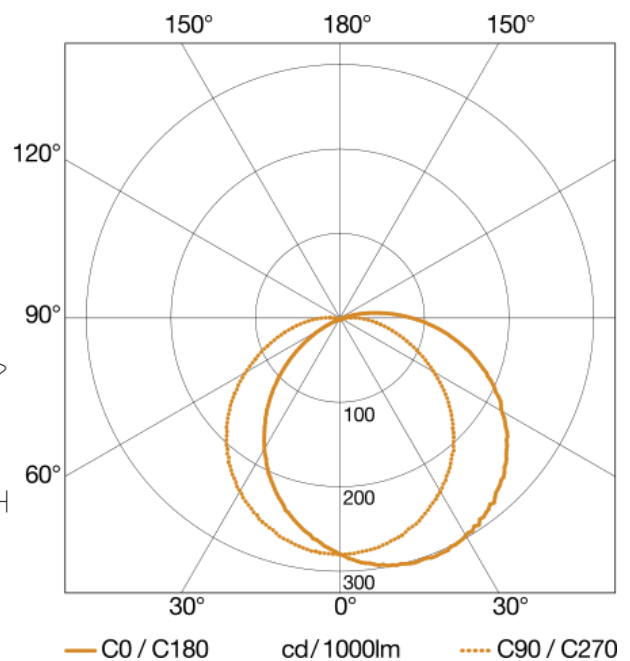

Parámetros de detección

Tecnología:	HF		
Tipo:	Movimiento	Rango Movimiento:	5 m
Ángulo detección	160 °	Altura máxima:	2,5 m

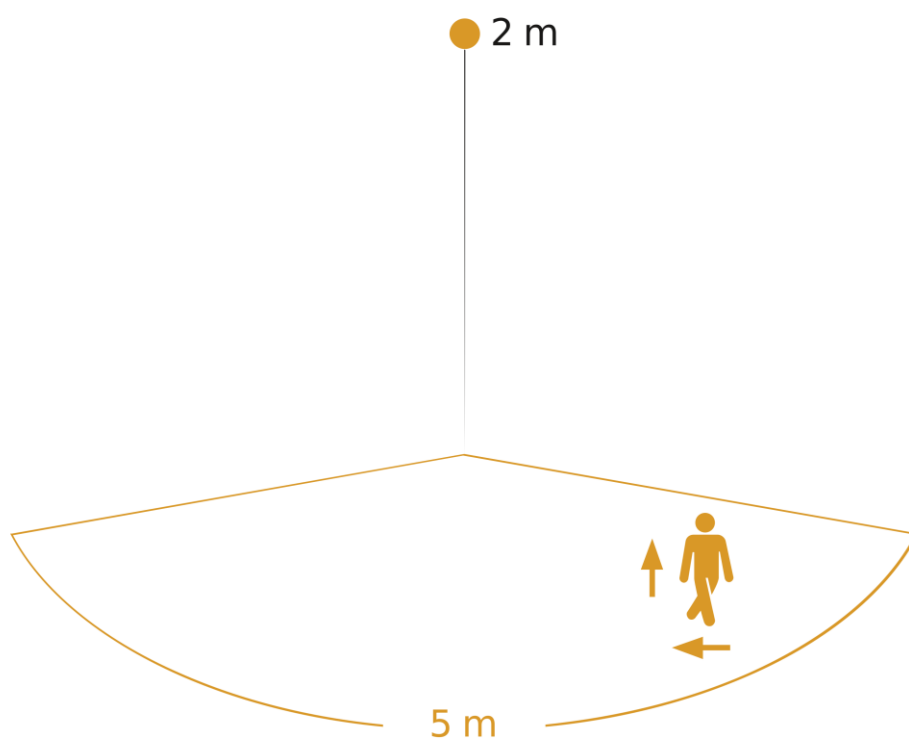

Possible mounting height: 1,80 m - 2,50 m

Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de control:	BL
------------------	----

Entrada Auxiliar:	No
-------------------	----

Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
--------------------	--------------


Interconexión:	Sí
----------------	----

Configuración:	BL*
----------------	-----

Tipo:	Bluetooth Mesh
-------	----------------

*P: Potenciómetros, BL: Bluetooth

Esquema de conexión:

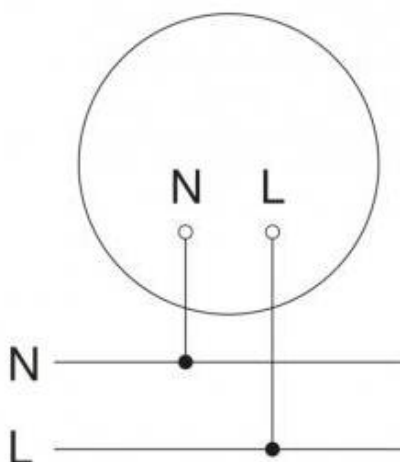

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,963 kg	Peso Bruto:	1,41 kg
EAN Producto:	8421053378816		
Alto Embalaje:	330 mm	Ancho Embalaje:	253 mm
Profundo Embalaje:	132 mm		