


Base de enchufe schuko clean 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo cava Simon 270

REF. 20000434-094

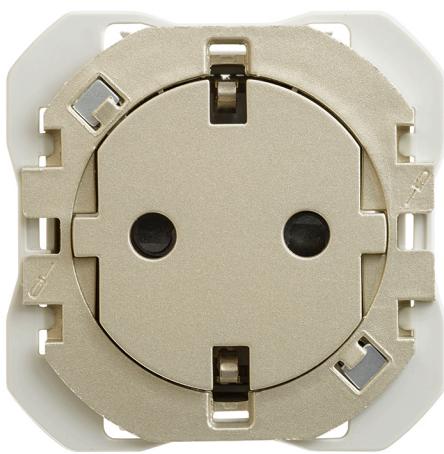

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Cava

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos de estética mínima clean
shuko Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de
instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Disponible en varios acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color del interior seleccionado para crear conjunto monocolor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	De 1,5 a 2,5 mm	FUNCIÓN INDICADORA	No	MONOBLOQUE	No
TIPO DE CUBIERTA	Ancha	INTENSIDAD (A)	16 A	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	5 - 45 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	1 elemento	CLASIFICACIÓN IP	IP20	NÚMERO DE TOMAS	1
FORMATO	Schuko	MANTENIMIENTO	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)	-25 - 50 °C
FRECUENCIA (HZ)	50 - 60 Hz	TIPO DE MECANISMO	Insertion	TENSIÓN (V~)	250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	14	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	Universal	TIPO DE INSTALACIÓN	Apto para empotrar
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	Horizontal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1	A tornillo		

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053270042	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	LONGITUD EMBALAJE 280
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.054	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	PESO NETO EMBALAJE 0.54
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053270059	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.054	PESO BRUTO EMBALAJE 0	VOLUMEN EMBALAJE 1818180
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 55.5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
		ANCHO EMBALAJE 117

