

Downlight 735.20 NW General 1-10 V Branco

REF. 73520130-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série de Downlights Simon 735 conta com um amplo catálogo de produtos especialmente desenhados para iluminação interior, que realçam por oferecer uma grande eficiência energética, com a máxima poupança. Este é o downlight 735.20 com luz LED em cor neutro (NW) e ótica GENERAL. O controlo elétrico executa-se mediante 1-10 V e tem 2400 lumens, com uma potência de 24 W. O downlight Simon é de categoria B e a temperatura da cor que oferece é de 4000 k. Seu fonte de alimentação é de 220.240 V, com uma frequência de 50 Hz. Suporta temperaturas de até +35 graus centígrados. Tem um perfeito acabamento em cor branco, que integra design e funcionalidade a partes iguais. A instalação faz-se encastrada. as dimensões deste downlight Simon são de 110 x 230 milímetros e o peso da luminária é de 1,3 quilos ao todo. Simon desenha Downlights com uma elevada capacidade lumínica.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2400 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

TIPO DE COR

NW


VIDA ÚTIL

50.000 h


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

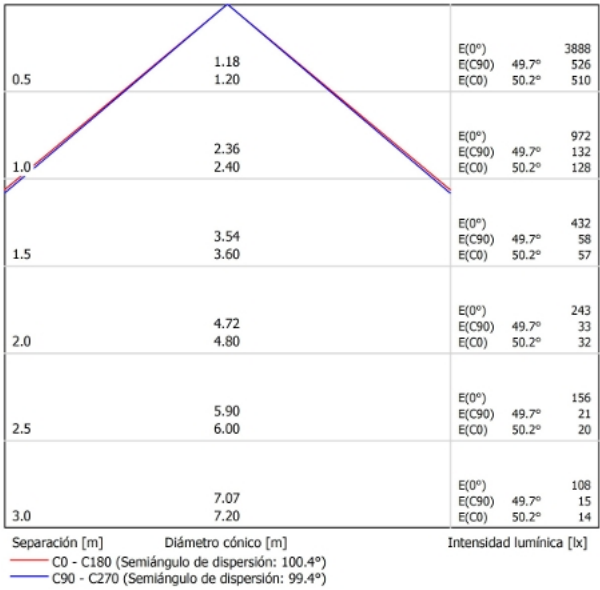

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

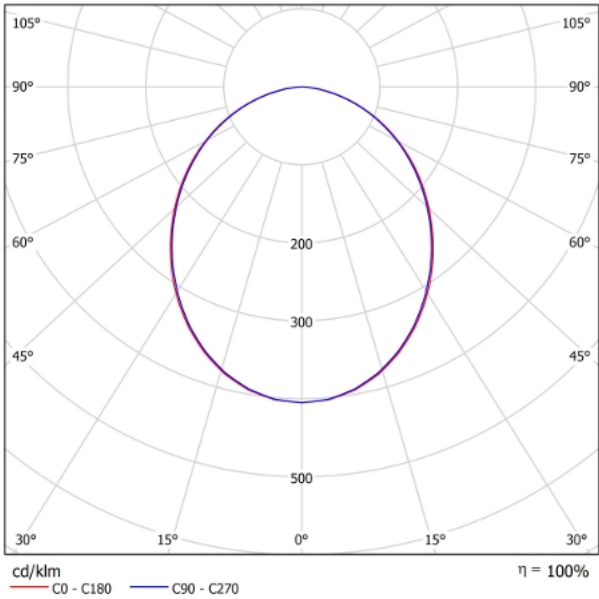

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136447	1.30	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9.81
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136447	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.60	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	