


## Carregador USB duplo A+C 30W Power Delivery Simon 75

REF. 7511296-039

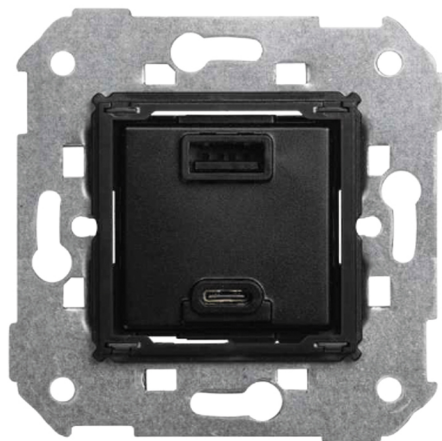

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O carregador USB duplo A+C 30W Power Delivery Simon 75 é a solução ideal para integrar carga rápida USB em instalações elétricas residenciais e terciárias. Projetado como mecanismo embutido de um elemento, permite a carga simultânea de dispositivos móveis, smartphones, tablets e equipamentos eletrônicos por meio de uma porta USB tipo A e uma porta USB tipo C com tecnologia Power Delivery (PD). Este carregador USB embutido funciona com alimentação 127/230 V~ 50-60 Hz e oferece uma potência total de até 30 W, com tensões de saída de 5, 9, 12, 15 e 20 Vdc e corrente máxima de até 3,1 A conforme o perfil de carga. É compatível com dispositivos Android e iOS e otimiza o tempo de carga graças à gestão inteligente de potência. Seu sistema de conexão por meio de bornes a parafuso garante uma instalação segura e profissional, admitindo condutores de 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>. Com grau de proteção IP20 e conformidade com as normativas LVD, EMC, RoHS e EN 62368-1, oferece segurança elétrica e confiabilidade a longo prazo. O carregador USB A+C 30W Simon 75 é perfeito para residências, escritórios, hotéis e espaços comerciais que requerem uma tomada USB de carga rápida integrada, combinando design e eficiência energética.

### MATERIAL

Metal, Plástico

### COMPATIBILIDADE

Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Conceito e Simon 82

### EMBALAGEM

Granel

### CLASSE ETIM

EC002949

### OBSERVAÇÕES

Essas tomadas USB C requerem dispositivos compatíveis com PD.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>

### NÚMERO DE CONECTORES

2

### TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

### FORMATO

USB A + USB C

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### VINCULÁVEL

Sim

### POTÊNCIA MÁXIMA (W)

30

### MONOBLOCO

Sim

### TIPO DE PLACA

Plana

### ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

### CARACTERÍSTICAS USB

USB A+C= 5,0 VDC 3,0 A 15W ;  
USB A= 5,0 VDC 3,0 A 15W / 9,0  
VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC 2,5 A  
30W ; USB C= 5,0 VDC 3,0 A 15W  
/ 9,0 VDC 3,0 A 27W / 12,0 VDC  
2,5 A 30W / 15,0 VDC 2,0 A 30W /  
20,0 VDC 1,5 A 30W

### INTENSIDADE USB (A)

3.0 A

### TIPO DE PORTA USB

C,A

### POWER DELIVERY USB

Sim

### CARGA RÁPIDA USB

Sim

### TENSÃO USB (V~)

5/20 V~

### TENSÃO (V~)

127/230 V~

### NÚMERO DE CABOS

2

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

### GARRA

Simon 27

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053284278

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

329232.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053284278

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

57.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.10

### LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

