


## Base de enchufe schuko con doble cargador USB A + C 10,5W Simon 75

REF. 7511432-039

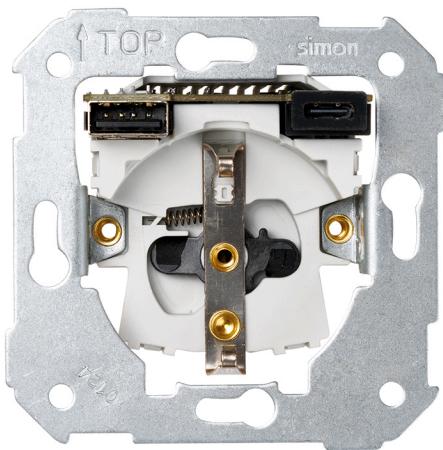

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### EMBALAJE

Granel

#### CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	NÚMERO DE TOMAS
1.5 - 2.5	16 A	1
NÚMERO DE CONECTORES	CLASIFICACIÓN IP	CARACTERÍSTICAS USB
3	IP20	USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ; USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ; USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W
TIPO DE CONECTOR	ENLAZABLE	NÚMERO DE CARGADORES USB
Schuko,USB A,USB C	Si	2
NÚMERO DE CONTACTOS	POTENCIA MÁXIMA (W)	INTENSIDAD USB (A)
3	4000	2,1 A
RIGIDEZ DIELÉCTRICA	TIPO DE MECANISMO	TIPO DE PUERTO USB
3750Vac	Socket   USB charger	A,C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	POTENCIA MÍNIMA (W)	POWER DELIVERY USB
1 elemento	0.08	No
FORMATO	MONOBLOQUE	CARGA RÁPIDA USB
Schuko,USB A,USB C	Sí	No
FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	TENSIÓN USB (V~)
50 - 60 Hz	0 - 35 °C	5 Vdc
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	TENSIÓN DE SALIDA (VDC)	VERSIÓN
100°C	250 V~	Individual
FUNCTION INDICADORA	TIPO DE PLACA	TENSIÓN (V~)
No	Plana	250 V~
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	ALIMENTACIÓN (V~)	NÚMERO DE CABLES
1M	250 V~	3
	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)	
	45	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
10	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 75	Universal	A tornillo
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal	

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP  
(Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI  
EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053323458	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 329232
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053323458	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.082
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 57	PESO NETO EMBALAJE 0.066
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 76	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.066	LONGITUD EMBALAJE 76	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.066	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	