


Régulateur-commutateur électronique de lumière rotatif de 450W Simon 75

RÉF. 7501313-039

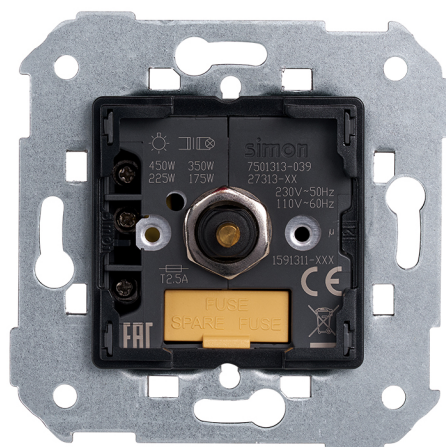

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Régulateur-commutateur électronique de lumière rotatif 450W Simon 75 – Série Simon 360. Le régulateur de lumière électronique 450W Simon 75 est un variateur rotatif 250V conçu pour le contrôle et la régulation de l'intensité dans les circuits d'éclairage. Ce régulateur-commutateur permet d'allumer, d'éteindre et de régler le niveau de lumière depuis un même mécanisme, offrant une solution efficace pour les installations résidentielles et tertiaires. Compatible avec des charges de 40 à 450 W à 250 V~ 50 Hz, ce régulateur rotatif électronique est adapté aux lampes à incandescence et halogènes, ainsi qu'à certaines charges avec transformateur électronique ou électromagnétique selon la configuration d'installation. Il incorpore un système de connexion à vis et accepte une section de conducteur de 1,5 à 2,5 mm², garantissant une connexion sécurisée et stable. Le régulateur d'intensité Simon 75 est conçu pour une installation encastrée ou en saillie dans une boîte universelle, occupant 1 élément. Son actionnement rotatif permet un réglage précis du niveau d'éclairage, améliorant le confort visuel et favorisant l'économie d'énergie dans des espaces tels que les logements, les hôtels, les bureaux et les commerces. Fabriqué avec des composants électroniques et un isolant thermoplastique sans halogènes, il présente un degré de protection IP20 et une plage de température de fonctionnement de 5 à 35 °C. Il respecte les directives LVD, EMC et RoHS, conformément à la norme EN 60669-2-1. Ce variateur 250V 450W est compatible esthétiquement et mécaniquement avec la Série Simon 75 et la Série Simon 360, s'intégrant parfaitement dans des projets de rénovation électrique nécessitant un régulateur de lumière fiable, précis et facile à installer.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

40-450 W

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension.

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION ACOUSTIQUE

Non

FONCTION INDICATEUR

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-10V

Non

CONNECTABLE

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

45

PUISSANCE MAXIMALE (W)

450

TENSION (V~)

230 V~

FRÉQUENCE

50 Hz

MONOBLOC

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053194768

POIDS NET DU PRODUIT

0.14

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053194768

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.14

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.14

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

