

Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. 31398-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el grupo de 2 interruptores de Simon 31, obtendrá la máxima funcionalidad e innovación en un diseño compacto y de líneas sencillas que se adaptan a todo tipo de espacios. Su dimensión de 64 x 65 mm y sus acabados en marfil unidos a la sencillez de su embornamiento rápido sin necesidad de herramientas adicionales, convierten a este producto en el equilibrio perfecto entre innovación y estilo. Compatible con fuentes de alimentación de tensión de 250 Voltios y 10 AX de intensidad, este grupo de interruptores admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Está fabricado con materiales metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor de termoplástico, para una mayor protección de la estancia en caso de incendio, y permite al conjunto alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Para una mayor versatilidad del producto, Simon 31 pone a su disposición 5 acabados diferentes, aunque recomienda combinar marco y teclas del mismo color.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP21

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053006870

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.83

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.08

ANCHO EMBALAJE

165.00

PESO NETO EMBALAJE

0.83

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

LONGITUD EMBALAJE


221.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE


KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

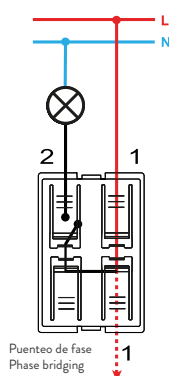


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

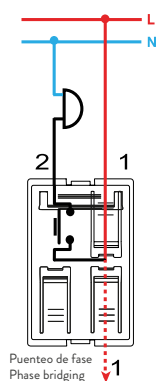


Pulsador / Push button switch
7700150-039

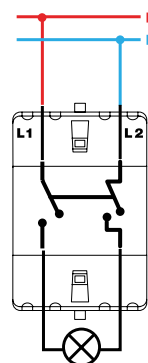


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

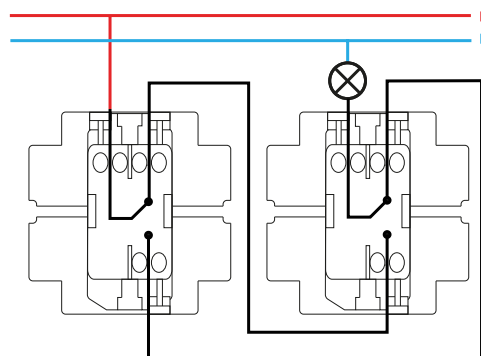


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

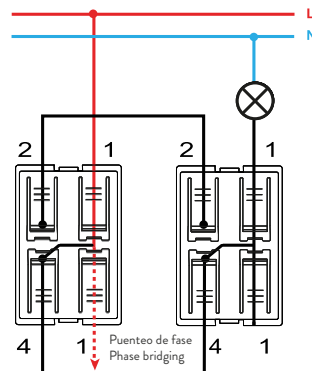

Conmutador / 2-way switch
7700201-039

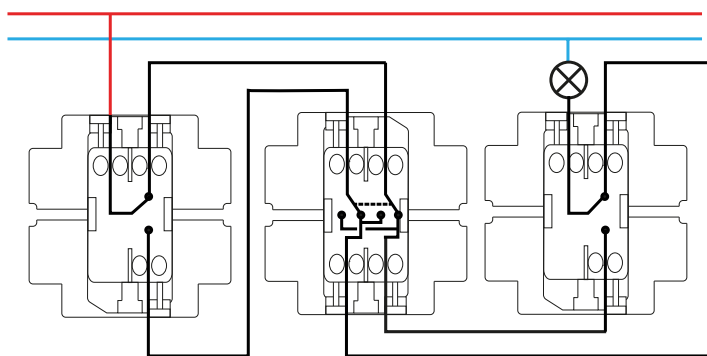


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

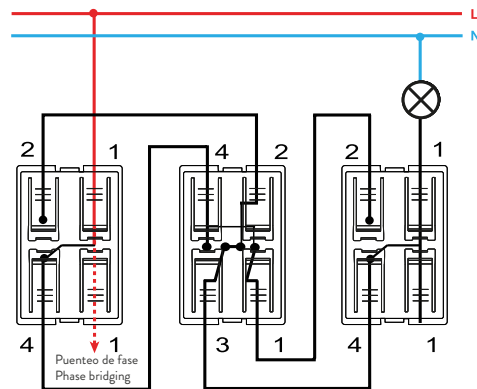


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

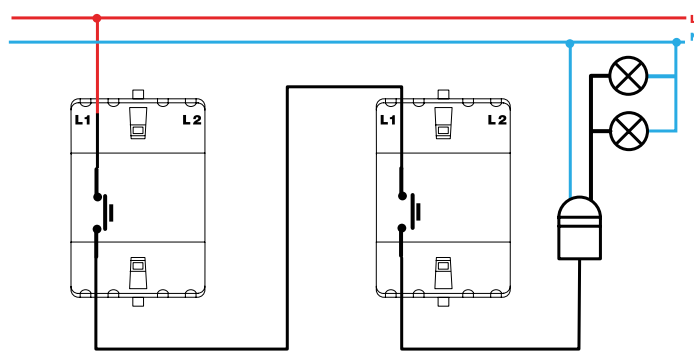


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

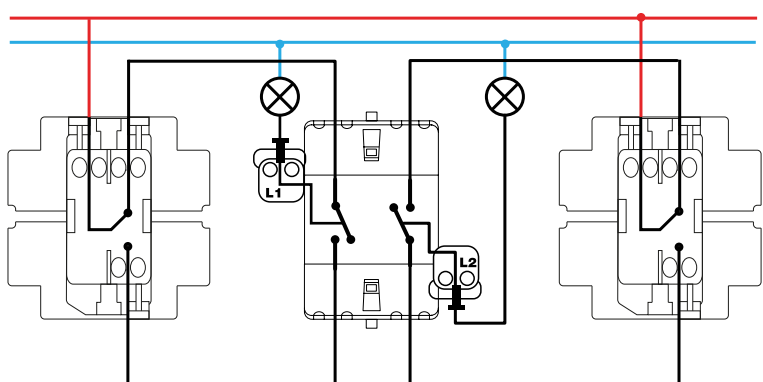


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

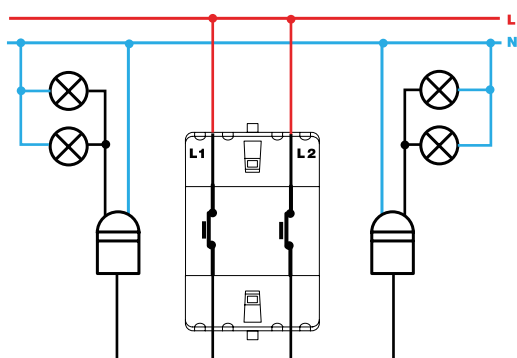


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

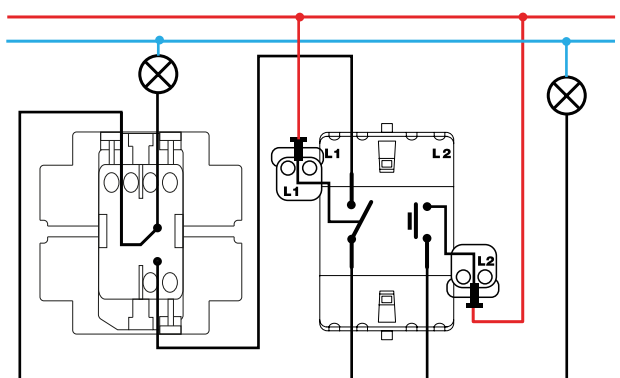


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

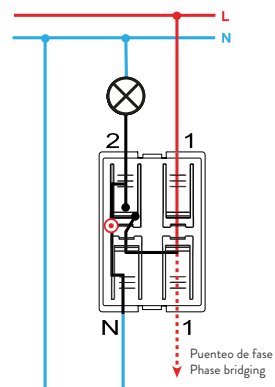


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

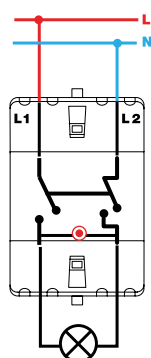


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

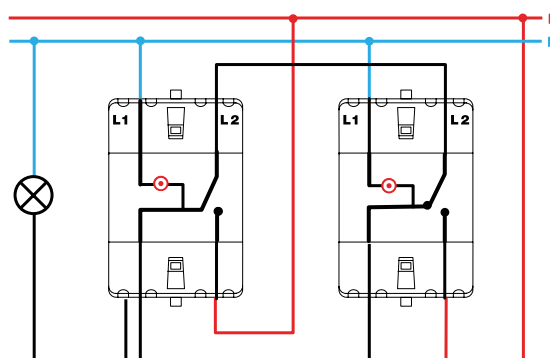


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

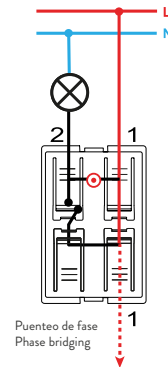

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

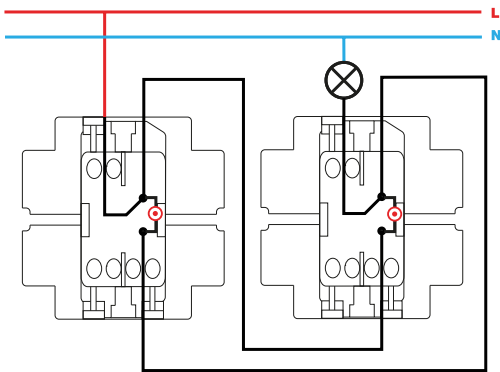

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

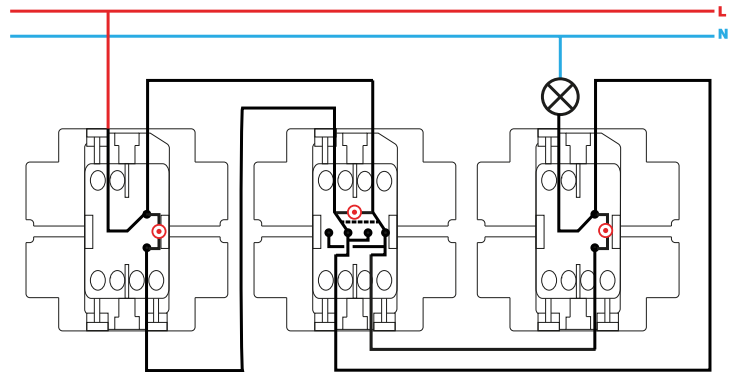

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX