# DOWNLIGHT 719 20W 5700K EMPOTRADO

REF. **71922030-986**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Modelo de proyector para iluminación interior número de referencia 71922030-986, proyector del tipo Downlight perteneciente al agama profesional 719. Diseñado para ofrecer una iluminación estable y continua en entornos residenciales, locales comerciales, etc. Se trata de un elemento para iluminación interior con grandes características técnicas y estéticas, posee unos valores de color lumínico CW y un esquema de óptica de carácter GENERAL. Posee un control eléctrico del tipo ON-OFF con unos valores de potencia de hasta 20W. Proyector para iluminación interior para instalaciones para empotrar, modelo en color, tonalidad y acabados en blanco con unas medidas de 218 mm(ø) x 35mm.

### ACABADO

Blanco

### APLICACIÓN

Iluminación general

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

### EMBALAJE

Caja

### CLASE ETIM

EC001744

# INFORMACIÓN TÉCNICA

**FRECUENCIA**
50 - 60 Hz

**CLASE ELÉCTRICA**
Tipo 2

**LÚMENES (LM)**
2220 lm

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**ALIMENTACIÓN INTEGRADA**
Sí

**LÚMENES/W**
2220 lm/20 W

**ALIMENTACIÓN (V~)**
220/240 V~

**L70 (°C)**
30.000 h a 25°C

**ÓPTICAS**
Microprismatizada

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**
5700K

**ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)**
120°

**CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA**
Categoría exento

**CONTROL**
On/Off

**TIPO DE COLOR**
CW


**POTENCIA (W)**
20 W

**CRI**
80.00


**EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)**
111 lm/W

**VIDA ÚTIL**
30.000 h

## PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

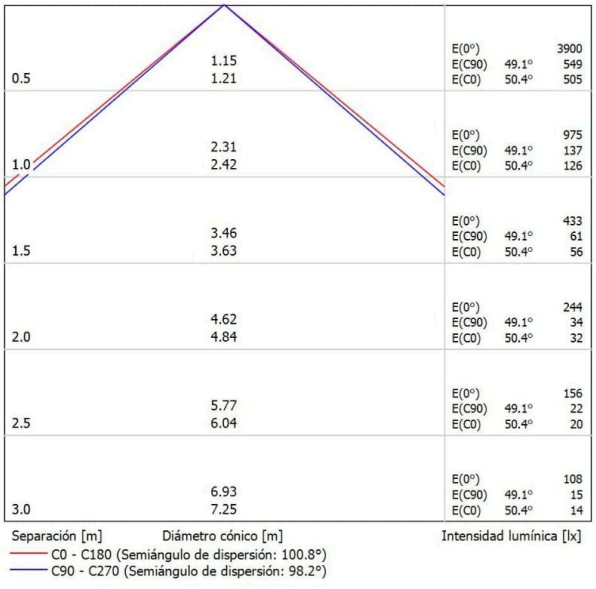


## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

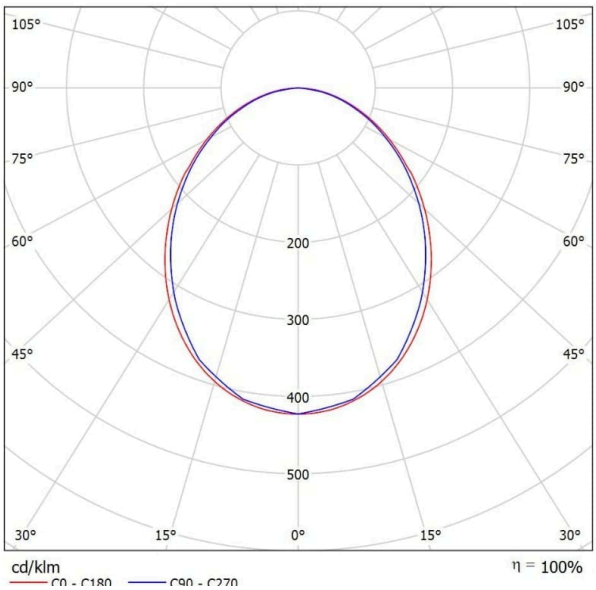

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

35

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015|EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1|EN IEC 63000:2018|EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053327029

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.30

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053327029

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
40.00

ANCHO EMBALAJE
225.00

LONGITUD EMBALAJE
225.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2025000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.30

PESO NETO EMBALAJE
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM