


Plaque inclinée voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 graphite Simon K45

RÉF. K080/14

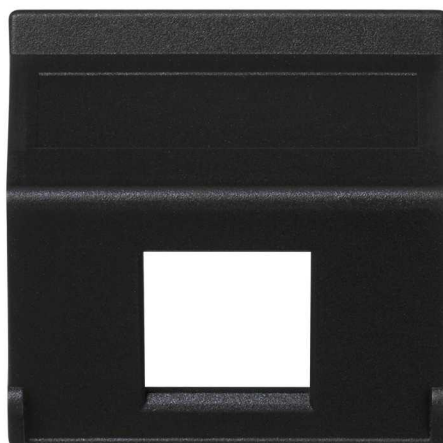

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Simon K45 range, with flat or angled plates, offers maximum safety with its protected opening system, and total Compatibility Guarantee with voice and data connectors on the market in both copper (RJ45) and Fibre Optics. The safety of people is guaranteed since the materials are free of halogens and are fireproof. They are also resistant to corrosion, overloading and to extreme changes in temperature. Connectors and plates for voice and data connections. This is an angled voice and data plate without dust cover with 1 element for 1 RJ45 connector Simon K45 graphite. Compatible with RJ45 connector. Suitable for combined MD module. Graphite finish. Plate for 1 and 2 RJ45 connectors. When combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque voix et données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Selon L'adaptateur combiné

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Selon L'adaptateur combiné

VERSION

Single

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
88.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
123.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436037861

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
88.00

LARGEUR EMBALLAGE
123.00

LONGUEUR EMBALLAGE
136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1.47

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.24

POIDS NET EMBALLAGE
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM