


Platine IP66 avec fermeture de sûreté et une prise prise italien P40 laiton Simon K45

RÉF. KSE3SEC/23/71

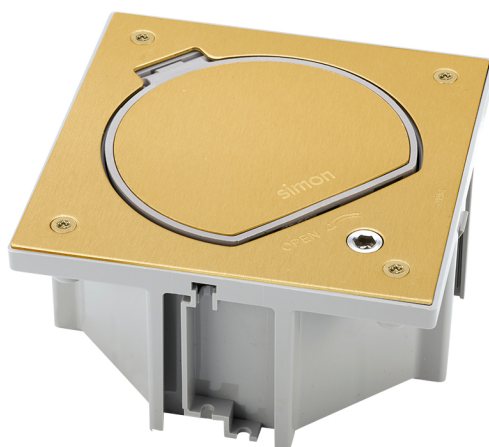

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Unité porte-mécanismes IP66 de la série Simon K45, en finition laiton, avec verrou de sécurité et une prise type italienne P40. Cette unité porte-mécanismes mesure 130 x 130 x 55 mm et comprend deux modules. Elle offre une intensité de 16 A et une tension de 250 V. Le mode de connexion est par vissage, et le couvercle est équipé d'ancrages destinés à protéger les connexions contre les pressions et tensions causées par le passage des personnes pendant l'utilisation. Elle accepte une section de câble de 1,5 à 2,5 mm² et un dénudage de 12 mm. Conçue selon la norme UNE-EN 60.670-23, elle peut être installée aussi bien sur plancher technique que sur sol en revêtement. Elle est fabriquée en laiton monté sur un socle en thermoplastique sans halogène et autoextinguible, un matériau très sûr qui empêche la propagation des flammes et réduit la toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION

Laitons

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Italienne

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP66

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053333945

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.46

LONGUEUR EMBALLAGE

155.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.38

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1445213.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053333945

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.46

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.38

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

147.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM