Prise Schuko avec chargeur USB C+C PD 20W SImon 75

RÉF. **7521432-039**

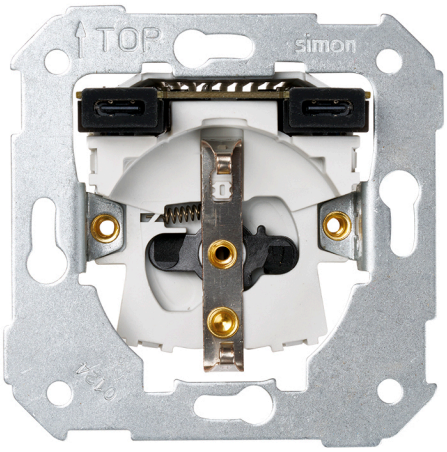

INFORMATION DE BASE

EMBALLAGE
Vrac

CLASSE ETIM
EC000125

REMARQUES
Pour ces prises USB-C, les appareils doivent être compatibles PD.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS
2

TYPE DE CONNECTEUR
Schuko,USB C

NOMBRE DE CONTACTS
3

FORMAT
Schuko,USB C

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

CONNECTABLE
Oui

PUISSANCE MAXIMALE (W)
4000

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35 °C

TYPE DE PLAQUE
Plate

ALIMENTATION (V~)
250/230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
45

CARACTÉRISTIQUES USB
2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W

INTENSITÉ USB (A)
1,6 A

TYPE DE PORT USB
C

POWER DELIVERY USB
Oui

CHARGE RAPIDE USB
Oui

TENSION USB (V~)
5/12 V~

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
10

GRIFFE
Simon 75

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053340370

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.07

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053340370

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
57.00

LARGEUR EMBALLAGE
76.00

LONGUEUR EMBALLAGE
76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.07

POIDS NET EMBALLAGE
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM