


Variateur-Interrupteur de lumière rotatif de 40 à 300 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75311-39

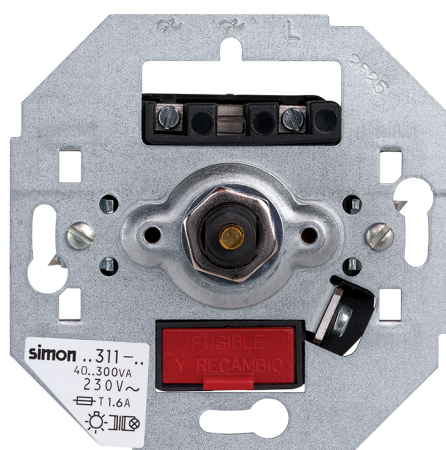

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

40 -300 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux mécanismes tactiles principaux

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FONCTION ACOUSTIQUE
Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
3

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)
200 W

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE
ÉLECTRONIQUE
Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTRONIQUE (W)
Non

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES
FLUORESCENTES AVEC BALLAST
ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-
10V
Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES
FLUORESCENTES (VA)
Non

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

COMPATIBLE AVEC BASSE
CONSOMMATION (W)
Non

PUISSANCE MAXIMALE (W)
300

TYPE DE MÉCANISME
Rotary

PUISSANCE MINIMALE (W)
40

MONOBLOC
Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS
(VA)
Non

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
20 - 75 °C

TYPE
Variateur / Interrupteur

VERSION
Simple

TENSION (V~)
230 V~

NOMBRE DE FILS
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

5

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incluses

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053038536	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053038536	VOLUME EMBALLAGE 329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.13
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.13	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

