


Base schuko con cargador USB C+C PD 20W Simon 75

REF. 7521432-039

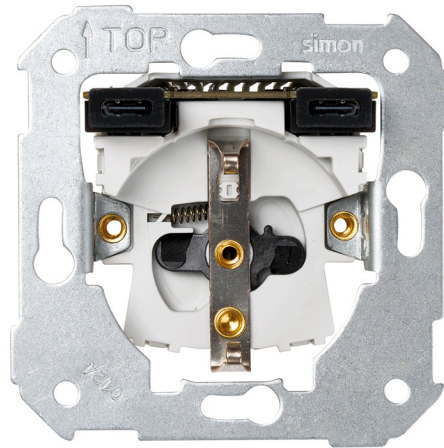

INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Granel

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Estas tomas USB C requieren dispositivos compatibles con PD.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	INTENSIDAD (A) 16 A	NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE 1
NÚMERO DE CONECTORES 2	CLASIFICACIÓN IP IP20	CARACTERÍSTICAS USB 2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W
TIPO DE CONECTOR Schuko,USB C	ENLAZABLE Si	NÚMERO DE CARGADORES USB 2
NÚMERO DE CONTACTOS 3	POTENCIA MÁXIMA (W) 4000	INTENSIDAD USB (A) 1,6 A
RIGIDEZ DIELECTRICA 3750Vac	TIPO DE MECANISMO Socket USB charger	TIPO DE PUERTO USB C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	POTENCIA MÍNIMA (W) 0.08	POWER DELIVERY USB Sí
FORMATO Schuko,USB C	MONOBLOQUE No	CARGA RÁPIDA USB Sí
FRECUENCIA 50 - 60 Hz	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0 - 35 °C	TENSIÓN USB (V~) 5/12 V~
RESISTENCIA AL CALOR (°C) 100°C	TENSIÓN DE SALIDA (VDC) 250 V~	VERSIÓN Individual
FUNCIÓN INDICADORA No	TIPO DE PLACA Plana	TENSIÓN (V~) 250 V~
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ) 1M	ALIMENTACIÓN (V~) DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 45	NÚMERO DE CABLES 3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053340370

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053340370

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

57.00

ANCHO EMBALAJE

76.00

LONGITUD EMBALAJE

76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.07

PESO NETO EMBALAJE

0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM