


Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 5e UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50004081-033

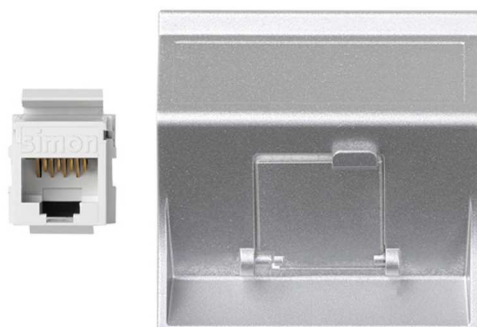

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de placa 50004081-033 perteneciente a la profesional gama de productos y componentes para instalaciones profesionales Simon 500 Cima, compatible con otros elementos y productos de la misma serie profesional. Placa de voz y datos en formato inclinado con guardapolvo de 1 elemento para un conector RJ45 de categoría e UTP y clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya® con las garantías técnicas de la serie Simon 500 Cima. Presenta este elemento acabados en tonalidades de aluminio. Integra en su composición componentes metálicos con aislamiento Termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad. Facilidad para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Posee unas medidas de 50 x 50 x 42,5 mm y una profundidad de 42,5 mm, siendo una pieza adaptable para diferentes clases de entornos de trabajo y en distintos sistemas e instalaciones profesionales.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada
con guardapolvo, conector RJ45
de categoría 5e UTP y manual de
instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
26.00	0.06	86.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
58.00	0.06	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
86.00	KGM	0.05
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMT	8421053097816	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
129688.00	20	0.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	26.00	1.16
	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
	58.00	KGM

