
Embase murale en saillie pour 2 éléments blanche Simon K45

RÉF. **R450/9**

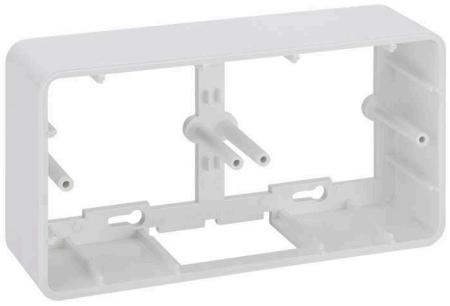

INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM
EC002328

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Socle, séparateur, goujons et vis de fixation en saillie

REMARQUES
Accès possible pour le câblage via des mini-goulottes de 20x30 ou 20x50 mm en utilisant des adaptateurs (réf. SCM21F / 9 et SCM31F / 9 respectivement)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 et 2 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Assuré par l'installation du séparateur de métal dans l'accommodation dans la boîte à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5M? à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
2 modules larges

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 30 X 50 MM
1

RAL
9003

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
1

VERSION
2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+650°C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies ou utilisation du boîtier en combinaison avec le boîtier d'encastrement universel

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour installation en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
665000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.11

POIDS NET DU PRODUIT
0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436017436

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
100.00

LARGEUR EMBALLAGE
190.00

LONGUEUR EMBALLAGE
175.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3325000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.54

POIDS NET EMBALLAGE
0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM