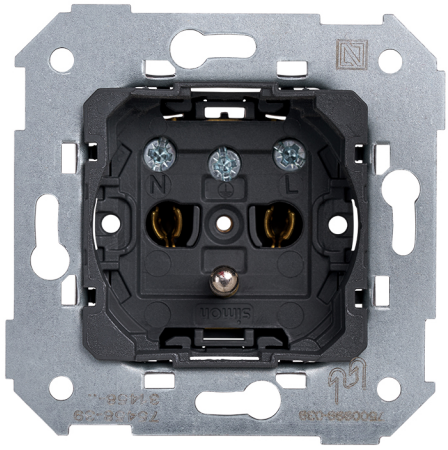
Base de enchufe francesa 16 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. **75458-39**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe francesa 16 A 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento a tornillo, diseñada para instalaciones eléctricas con sistema 2P+T francés en entornos residenciales y profesionales. Soporta una intensidad nominal de 16 amperios a 250 V~, garantizando un suministro eléctrico seguro y estable. Incorpora sistema de conexión mediante tornillo que proporciona una fijación firme y fiable del cableado, asegurando una instalación duradera. Las tapas incluyen protección infantil integrada para reforzar la seguridad en el hogar y espacios de uso público. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa IEC 60884-1, ofrece resistencia, durabilidad y alto rendimiento dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature , Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
2.5

TIPO DE CONECTOR
Francesa

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Francesa

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
Si

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
35

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
14

GARRA
Simon 75

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053015049

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

83.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

LONGITUD EMBALAJE

221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

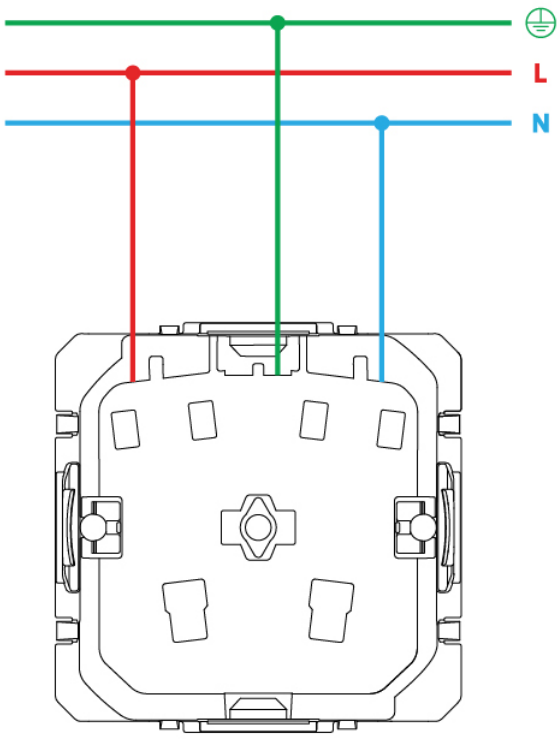
0.73

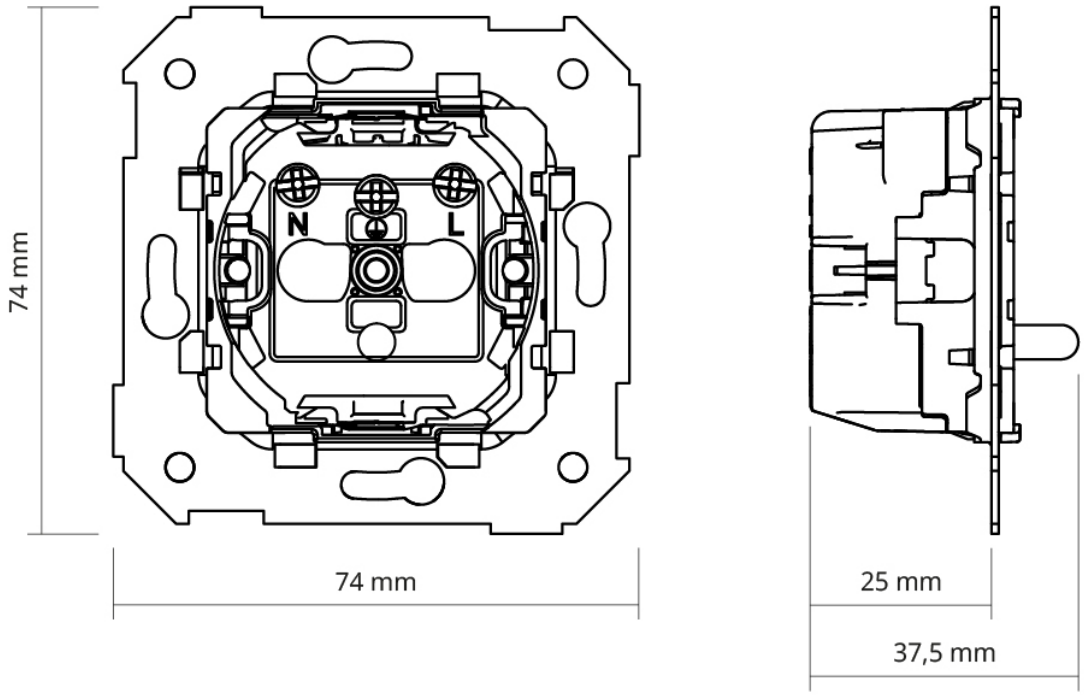
PESO NETO EMBALAJE

0.73

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


L
N


74 mm
N
L
74 mm
25 mm
37,5 mm