

89202135-430

Detector de movimiento de pared On/Off 300° 20m blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de pared PIR. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 5 m. Tiene un ángulo de detección de 300 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 20 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.


Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 114 x 74 x 128 mm. Garantía de 5 años.




Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Pared Superficie
Necesita Accesorio	_
Empotrar:	
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	114 x 74 x 128 mm
Diámetro	_
Corte:	
Acabado:	Blanco








Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	2 - 20 m
Rango Presencia:	-
Ángulo Detección:	300°
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	4 m
Ángulo Apertura:	180°
Altura Máxima:	5 m

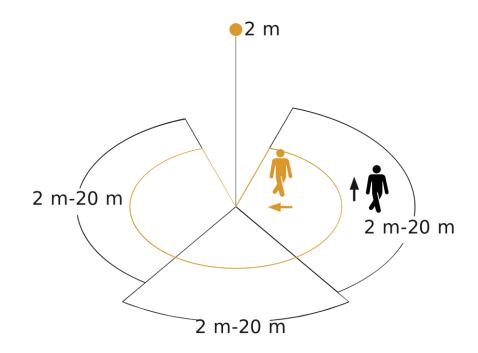

Possible mounting height: 2,00 m - 5,00 m

Orange: radial Black: tangential 3 scalable zones




Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off
Número Máx. Luminarias:	50
Entrada Auxiliar:	NO
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión Sensores:	NO

Potencia Máxima:	2000 W
Potencia LED:	600 W
Configuración:	P, SR*
Rango Temporización:	5 s - 15 min
Tipo Interconexión:	-

^{*}P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth





Datos Logísticos

Peso Neto:	0,252 kg
EAN Producto:	8421053341681
Ancho Embalaje:	10 cm

Peso Bruto:	0,377 kg
Alto Embalaje:	16 cm
Profundo Embalaje:	14 cm