

89202135-438

Detector de movimiento de pared On/Off 300° 20m negro



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de pared PIR. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 5 m. Tiene un ángulo de detección de 300 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 20 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. La salida de control es On/Off y la potencia máxima comutable es de 2000 W (600 W LED).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado negro, grado de protección IP 54 y dimensiones: 114 x 74 x 128 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Pared Superficie	Dimensiones:	114 x 74 x 128 mm
Necesita Accesorio	-	Diámetro	-
Empotrar:	-	Corte:	-
Grado de Protección IP:	IP 54	Acabado:	Negro
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C		

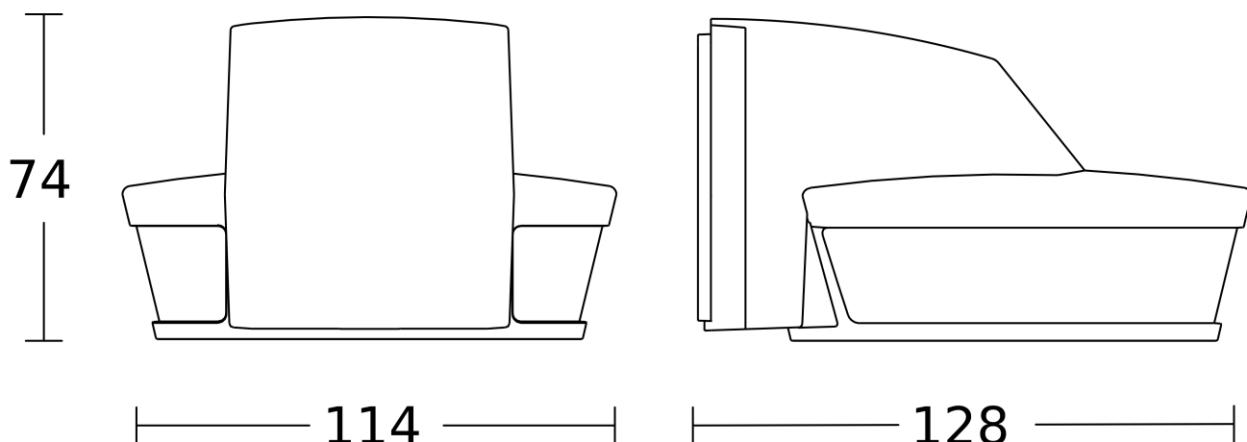

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	2 - 20 m
Rango Presencia:	-
Ángulo Detección:	300 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	4 m
Ángulo Apertura:	180°
Altura Máxima:	5 m

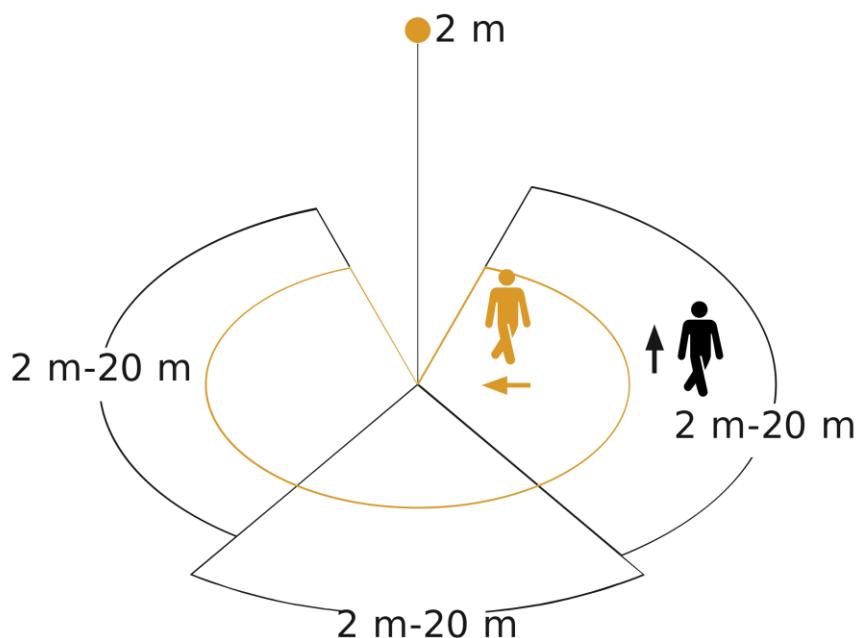

Possible mounting height: 2,00 m - 5,00 m

Orange: radial


Black: tangential

3 scalable zones

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	50	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	5 s - 15 min
Interconexión Sensores:	NO	Tipo Interconexión:	-

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

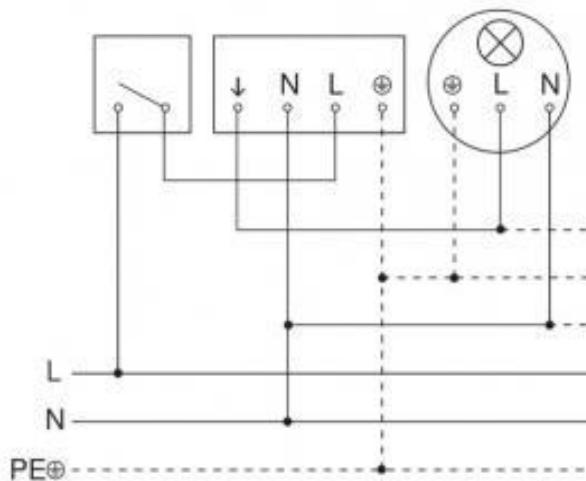

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,2 kg
EAN Producto:	8421053341698
Ancho Embalaje:	10,1 cm

Peso Bruto:	0,43 kg
Alto Embalaje:	16,1 cm
Profundo Embalaje:	14,3 cm