

89202140-630

Detector de movimiento de pared On/Off 180° 5m blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de pared HF. La altura de instalación recomendada es de 1,8 m, siendo la altura máxima de 2 m. Tiene un ángulo de detección de 160 ° y un ángulo de apertura de 100°. El rango de detección tangencial es de 5 m m y el rango de detección radial de 5 m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.



Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 117 x 120 x 120 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Pared Superficie
Necesita Accesorio	-
Empotrar:	-
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	117 x 120 x 120 mm
Diámetro	-
Corte:	-
Acabado:	Blanco

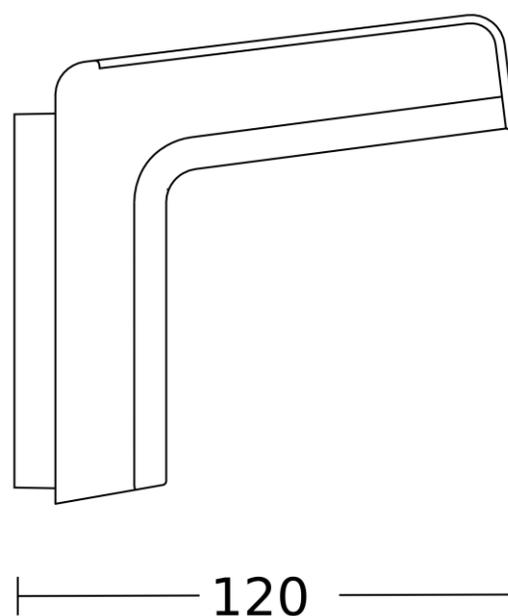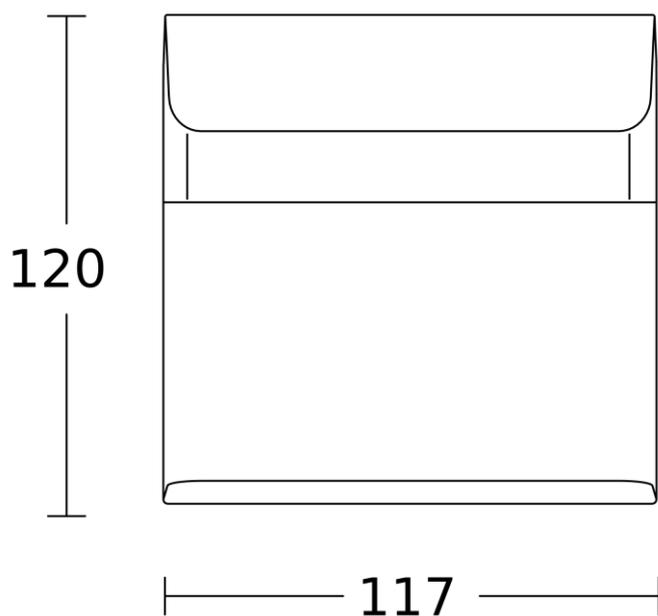

Parámetros de detección

Tecnología:	HF	Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Transversal:	1 - 5 m	Alcance Radial:	1 - 5 m
Rango Presencia:	-		
Ángulo Detección:	160 °	Ángulo Apertura:	100°
Altura Mínima:	1,8 m	Altura Máxima:	2 m
Altura Recomendada:	1,8 m		

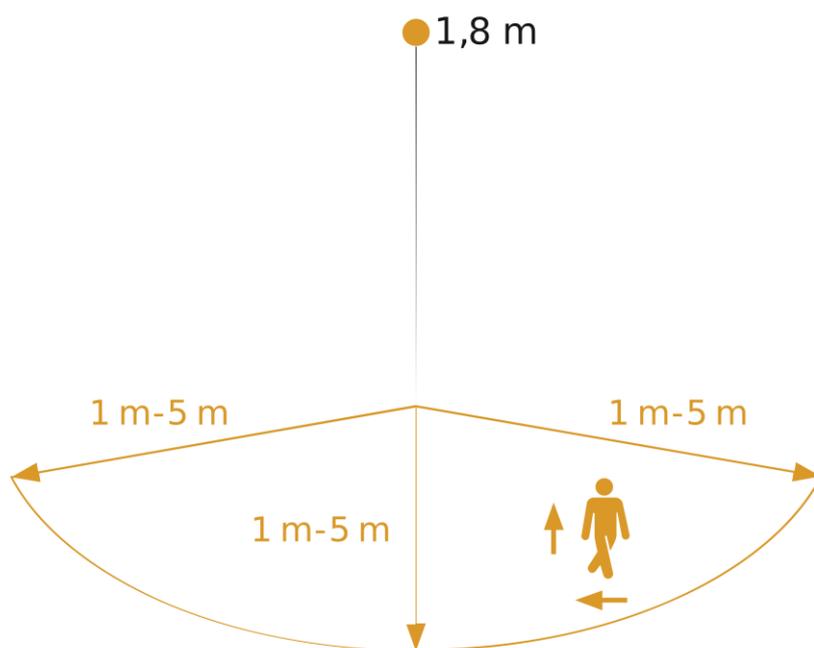

Possible mounting height: 1,80 m - 2,00 m


Orange: radial and tangential

3 scalable axes

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P, BL*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	BL

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

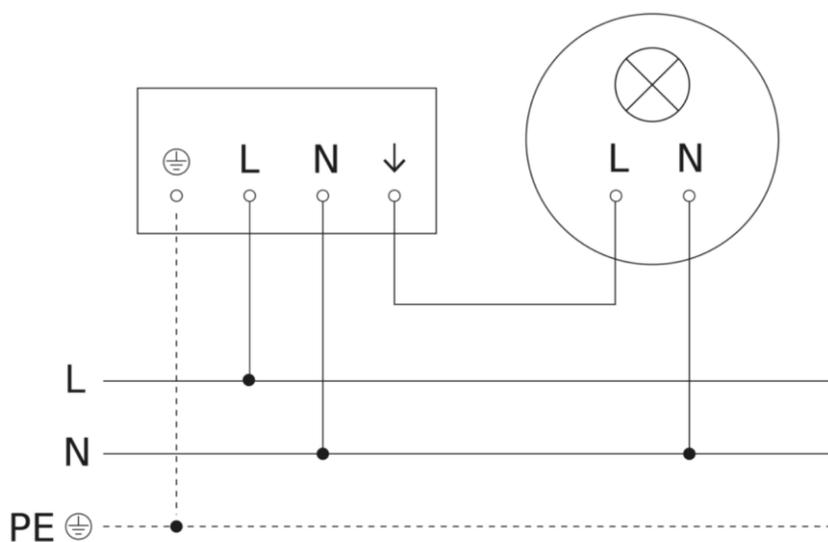

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,36 kg
------------	---------

EAN Producto:	8421053357590
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	11,5 cm
-----------------	---------

Peso Bruto:	0,55 kg
-------------	---------

Alto Embalaje:	16 cm
----------------	-------

Profundo Embalaje:	20,5 cm
--------------------	---------
