

89207138-230

Detector de movimiento para altos techos de superficie
On/Off



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de superficie PIR. La altura de instalación recomendada es de 12 m, siendo la altura máxima de 14 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 90°. El rango de detección tangencial es de 36 m y el rango de detección radial de 14 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster hasta 10 detectores. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 95 x 95 x 65 mm.

Garantía de 5 años.


Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Superficie	Dimensiones:	95 x 95 x 65 mm
Necesita Accesorio	-	Diámetro	-
Empotrar:	-	Corte:	-
Grado de Protección IP:	IP 54		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

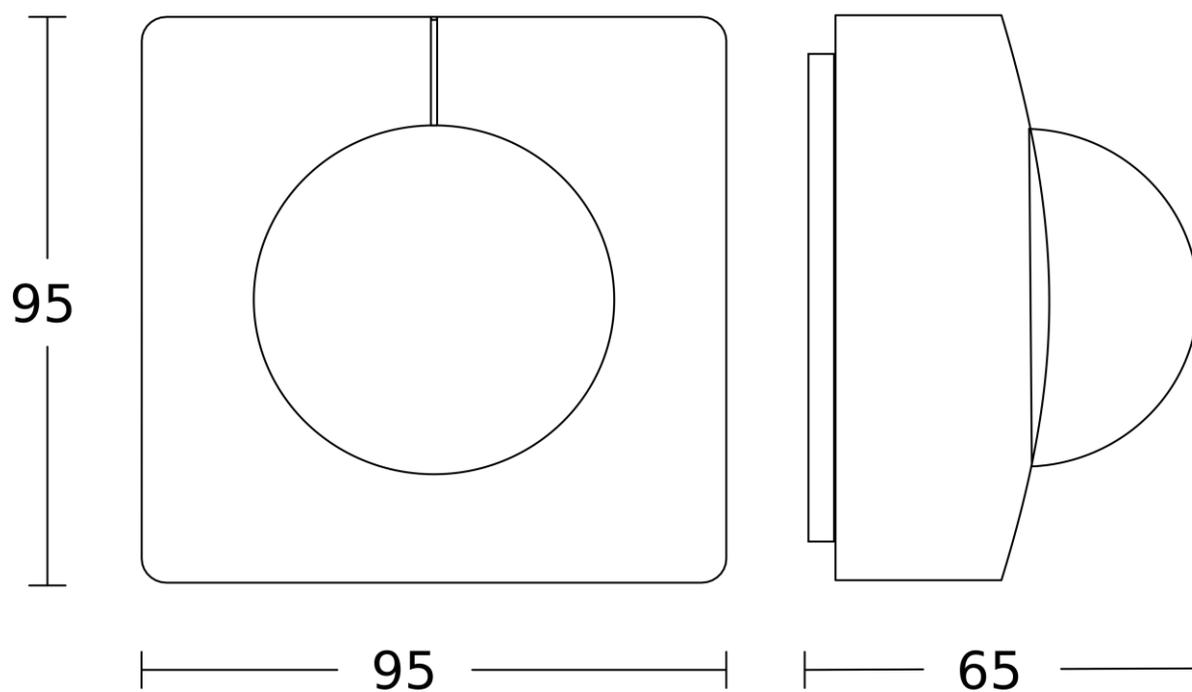

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Transversal:	36 m	Alcance Radial:	14 m
Rango Presencia:	-		
Ángulo Detección:	360 °	Ángulo Apertura:	90°
Altura Mínima:	4 m	Altura Máxima:	14 m
Altura Recomendada:	12 m		

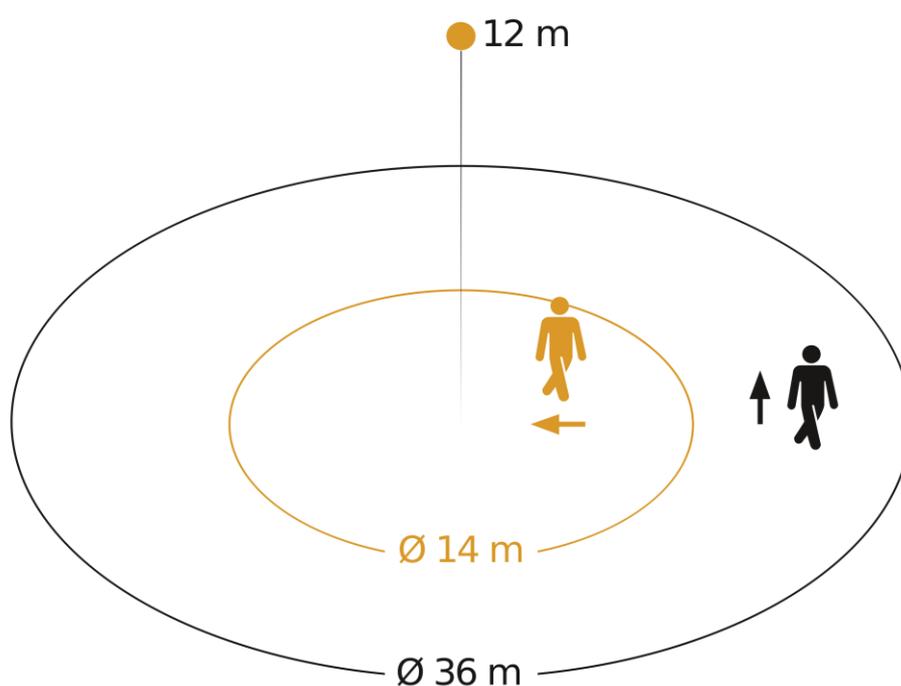

Possible mounting height: 4,00 m - 14,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	8	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	5 s - 15 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Master hasta 10

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

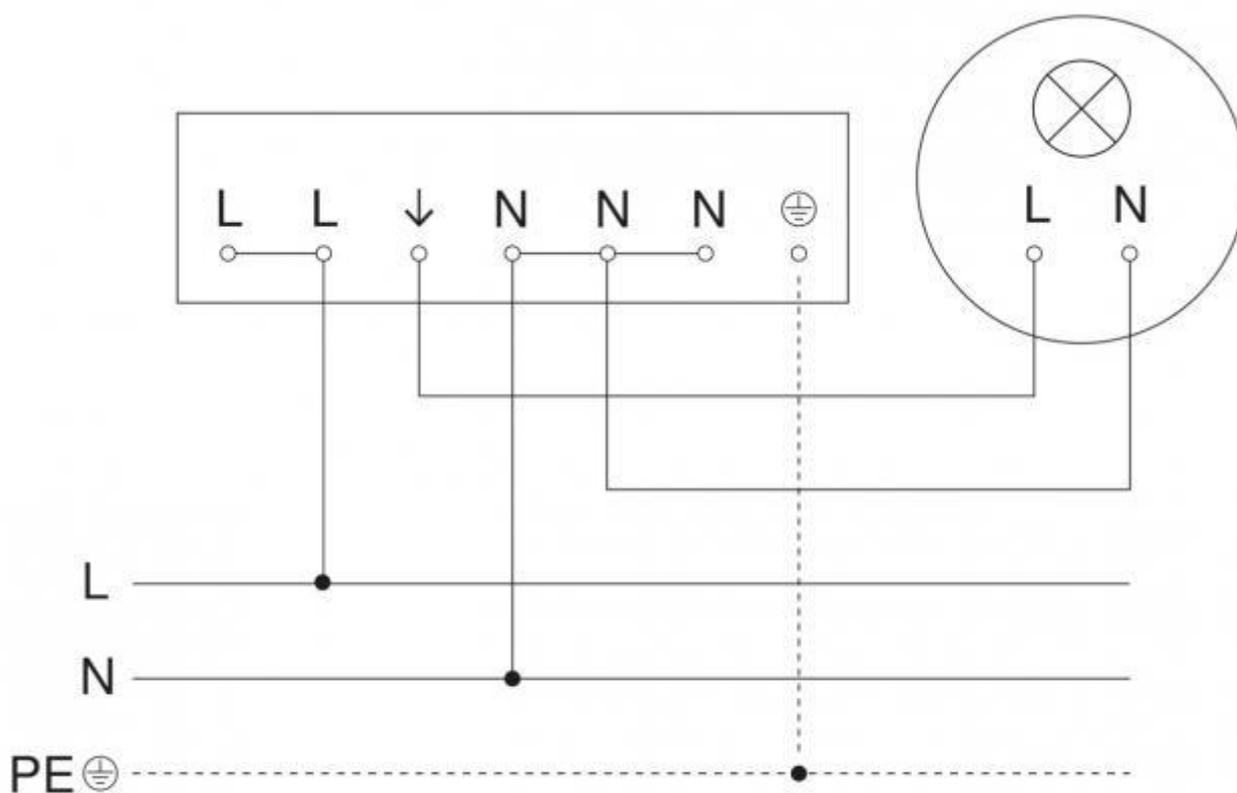

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,176 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053342084
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	12,4 cm
-----------------	---------

Peso Bruto:	0,265 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	9 cm
----------------	------

Profundo Embalaje:	16 cm
--------------------	-------
