

89210524-230

Detector de presencia real empotrado IP blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar True Presence. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 12 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 15 m y el rango de detección radial de 15 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth e IP.

Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. El protocolo de control es IP.

La tensión de alimentación es standard POE. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 50 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	standard POE	Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio	SI	Diámetro	*Instalación en caja
Empotrar:		Corte:	
Dimensiones:	103 x 103 x 50 mm	IP:	20
Rango T ^a :	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada. El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar.

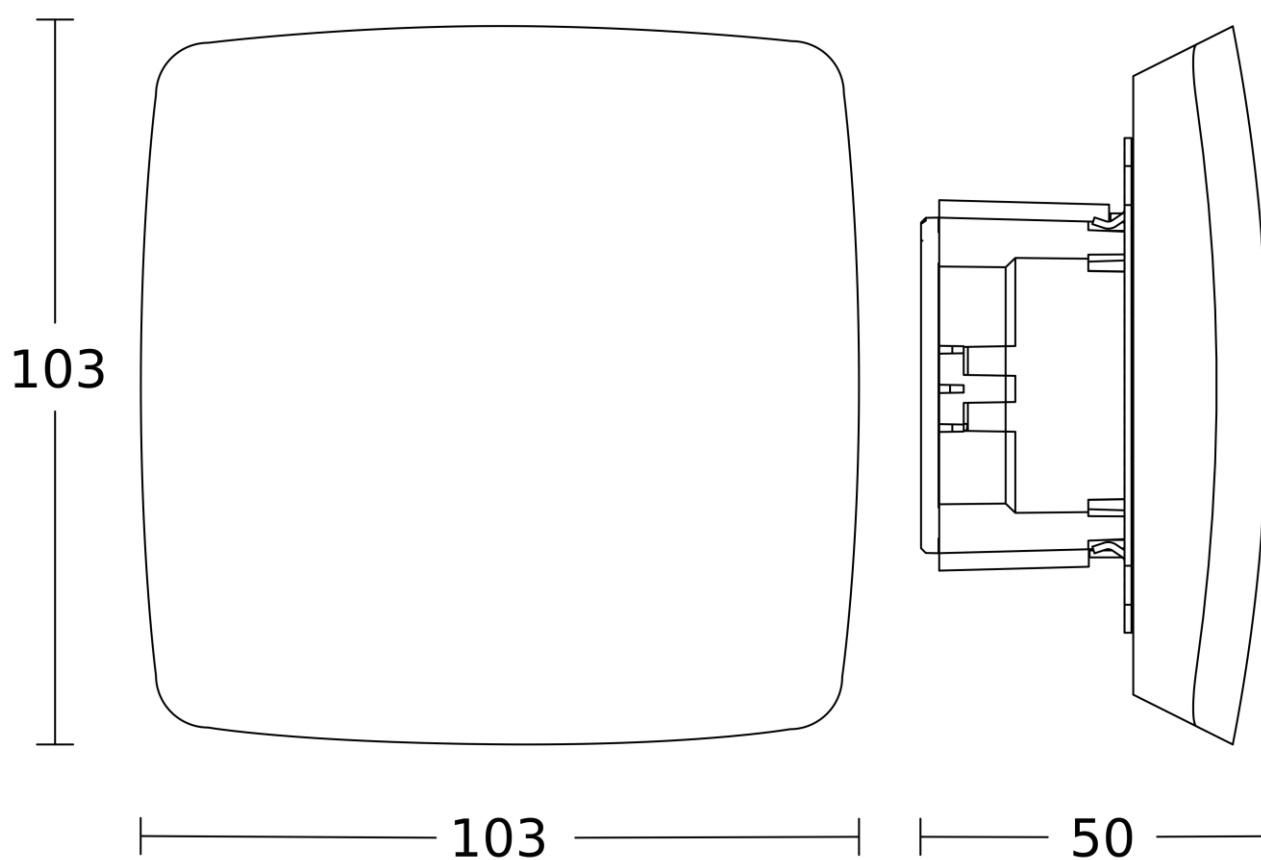

Parámetros de detección

Tecnología:	True Presence	Tipo:	Presencia
Alcance Transversal:	15 m	Alcance Radial:	15 m
Rango Presencia:	15 m		
Ángulo Detección	360 °	Ángulo Apertura:	160°
Altura Mínima:	2 m	Altura Máxima:	12 m
Altura Recomendada:	2,8 m		

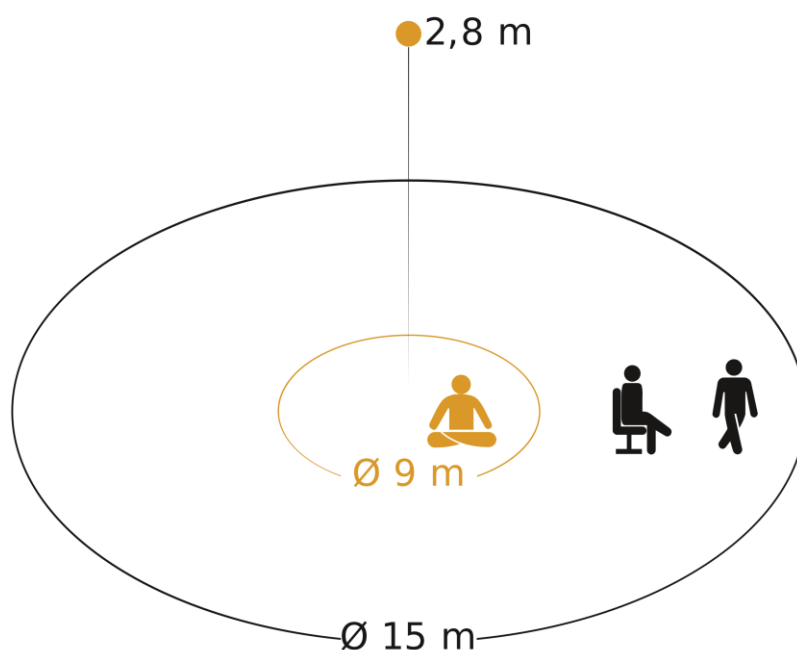

Possible mounting height: 2,00 m - 12,00 m


Orange: True Presence

Black: movement and presence

Configuración y control

Tipo de control:	IP	Configuración:	BL, IP*
Entrada Auxiliar:	NO	Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión:	SÍ	Tipo:	BL*

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, IP: HTTP, MQTT, REST API...

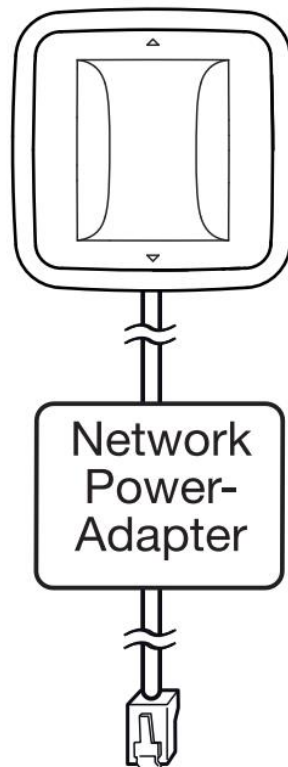

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,25 kg	Peso Bruto:	0,37 kg
EAN Producto:	8421053342237	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	10,1 cm	Profundo Embalaje:	14,3 cm