

89212132-138

Detector de presencia de superficie On/Off 8m negro



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superfície PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de -. El rango de detección tangencial es de 8 m y el rango de detección radial de 4,5 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster hasta 10 detectores. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (500 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado negro, grado de protección IP 54 y dimensiones: Ø 129 x 65 mm.


Garantía de 5 años.



Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Superficie
Necesita Accesorio	_
Empotrar:	
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	Ø 129 x 65 mm
D:4mastas	
Diámetro	
Corte:	_
Corte.	
Acabado:	Negro

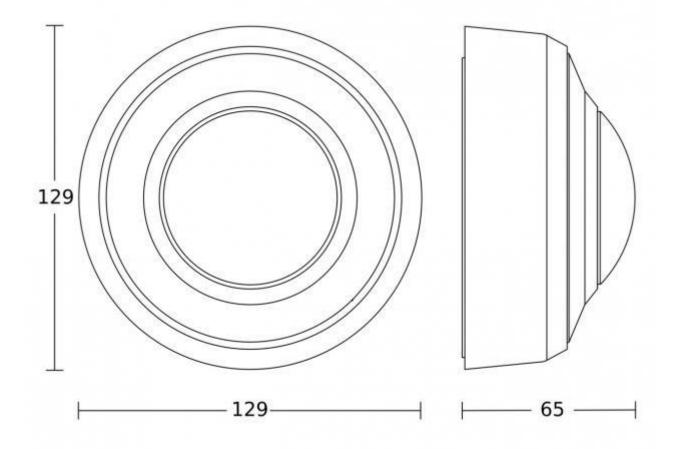




Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	8 m
Rango Presencia:	6 m
	-
Altura Mínima:	2 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	4,5 m
Ángulo Detección:	360°
Altura Máxima:	4 m
, acara mazarra.	

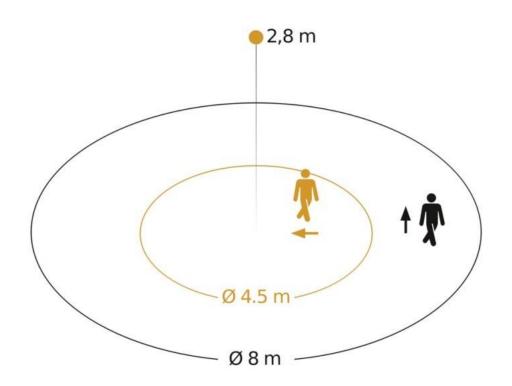

Possible mounting height: 2,00 m - 4,00 m

Orange: radial Black: tangential




Configuración y control


Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	50	Potencia LED:	500 W
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Master
THE COHENOH SENSOLES.	JI	ripo intercoriezion.	hasta 10

^{*}P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

Esquema de instalación:



Esquema de instalación Master/Master:

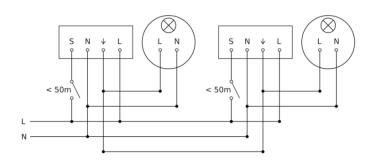



Datos Logísticos

Peso Neto:	0,256 kg
EAN Producto:	8421053342312
Ancho Embalaje:	9 cm

Peso Bruto:	0,335 kg
Alto Embalaje:	13 cm
Profundo Embalaje:	13,5 cm