

# 89215715-230

## Detector de presencia empotrado para pasillos KNX blanco



### Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 140 °. El rango de detección tangencial es de 20m x 3m m y el rango de detección radial de 20m x 3m m.

El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux y el rango de temporización es 0 s - 1092 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y KNX.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de KNX. El protocolo de control es KNX. El consumo típico es de 30 mA.

La tensión de alimentación es KNX (21 - 30 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -25 - 55 °C.



Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 120 x 120 x 112 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	KNX (21 - 30 VDC)	Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio Empotrar:	NO	Diámetro Corte:	68 mm
Grado de Protección IP:	20	Dimensiones:	120 x 120 x 112 mm
Rango Temperatura:	-25 - 55 °C	Acabado:	Blanco

i

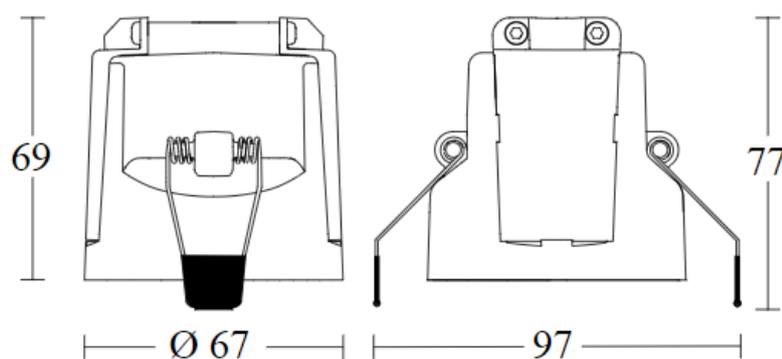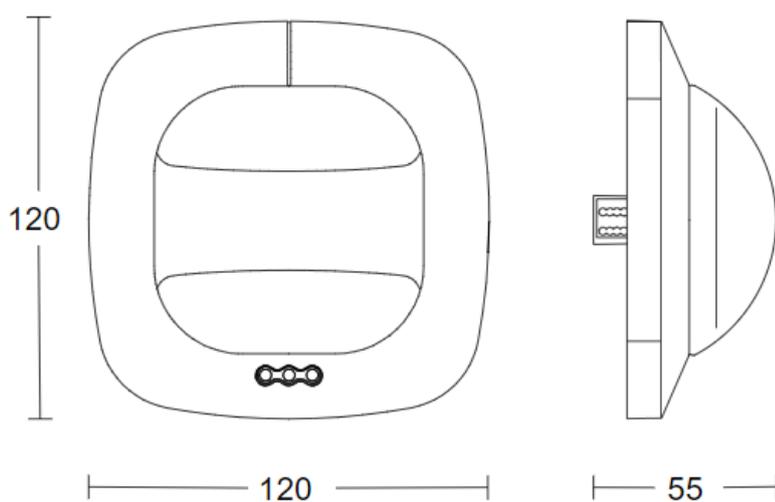

## Parámetros de detección

Tecnología:	HF	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	20 x 3 m	Alcance Radial:	20 x 3 m
Rango Presencia:	20 x 3 m		
Ángulo Detección	360 °	Ángulo Apertura:	140 °
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	3 m
Altura Recomendada:	2,8 m		

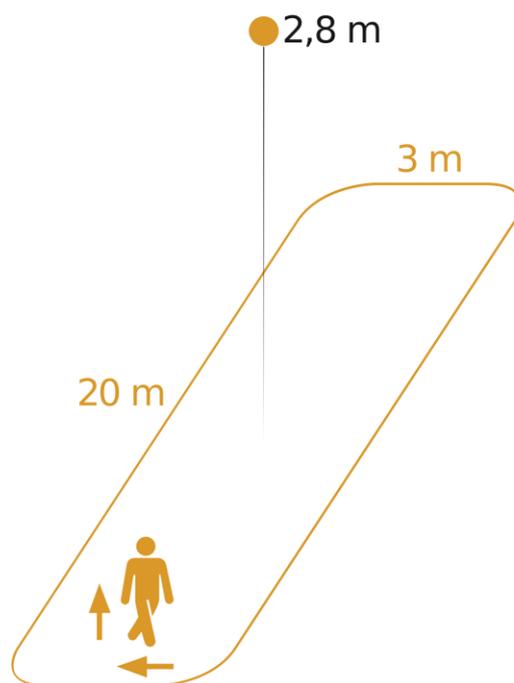

Possible mounting height: 2,50 m - 3,50 m


Orange: radial and tangential

## Configuración y control

Tipo de Control:	KNX	Consumo Típico:	30 mA
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	SR, KNX*
Rango Luminosidad:	10 - 1000 lux	Rango Temporización:	10 s - 1092 min

\*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, KNX: KNX software ETS

Esquema de instalación:

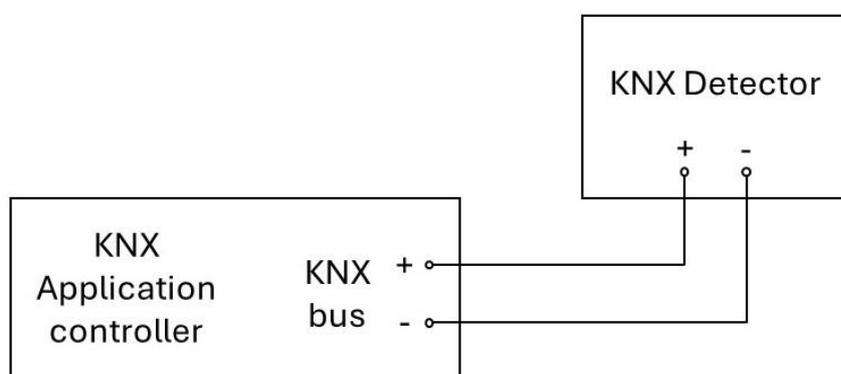

## Datos Logísticos

---

Peso Neto:	0,206 kg
------------	----------

---

EAN Producto:	8421053357705
---------------	---------------

---

Ancho Embalaje:	14 cm
-----------------	-------

---

---

Peso Bruto:	0,344 kg
-------------	----------

---

Alto Embalaje:	14 cm
----------------	-------

---

Profundo Embalaje:	14 cm
--------------------	-------

---