


Termostato embutido para aquecimento-resfriamento Simon 75

REF. 75503-39

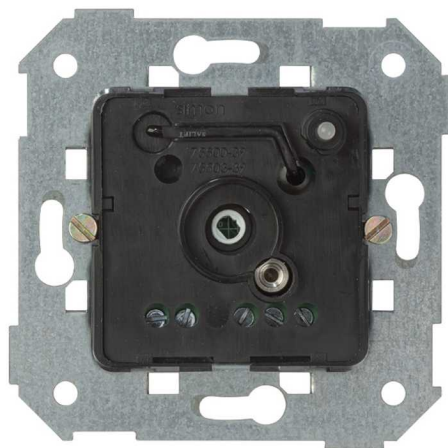

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Termóstato analógico frio - calor. Para ar condicionado e para aquecimento e da série Simon 75.

Regulação de 5 a 35° C $1^{\circ} \pm 1^{\circ}$ C. Carga 8 A indutivos 16 A resistivos e alimentação 230 V~ 50 Hz.

Sua instalação pode-se executar por encastrado ou em superfície. Âmbito legal: UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012.

Ligação de bornes por parafuso e de 1,5 a 2,5 mm de secção de cabo admitida. Descarnado de cabo necessário para a conexão: 8 mm.

Informação adicional: Recomenda-se o uso do contactor de 20 A ref.^a 68803-61 no caso de ligar o termóstato a um chão radiante.

A Série 75 da Simon oferece numerosas funções que contribuem conforto e segurança aos diferentes espaços. O conjunto de mecanismos desta coleção oferece uma extensa e variada gama de opções para equipar apropriadamente a cada ambiente dando resposta clara e precisa às novas exigências do mercado.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CLASSE ETIM

EC010927

OBSERVAÇÕES

No caso de conectar o termóstato a um chão radiante, é recomendada a utilização do contactor de 20 A, ref.^a 68803-61.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CONTROLE DE AR
CONDICIONADO

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO

Analógico

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

TIPO

Aquecimento / Arrefecimento

NÚMERO DE CABOS

5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Sem possibilidade

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053060667	0.10	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.10	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053060667	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.10
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM