


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 R&M® blanche
Simon K45**

RÉF. K054/9

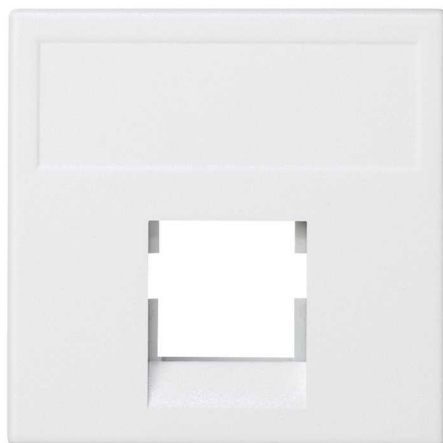

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The series of panels and connectors for Simon K45 voice and data lawyer by the versatility in the manufacture of their products. This is a plate of voice and data, fully plate without dust shutter. It is optimal to an element for an RJ45 connector from R & M has a simple finish is white in colour. This is the individual version, half an element. The dimensions of the plate are 45 x 45 millimetres and a depth of 8.5 millimetres. It can be installed both flush mounted and on surface-mounted. If you want to combine the plate Simon with vertical enclosures, it is necessary to use the 90 ° positioner the signature reference (: K66). In this way is achieved to position the product vertically. It is manufactured in materials with thermoplastic insulation halogen-free. This makes the product can withstand extreme very variable temperatures and, ranging from -5 to the + 60 degrees centigrade. Also, the components to guarantee the manufacturing quality absolute of the plate.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

R&M® (Reichle de Massari®).séries classiques Cat5e (R925371, R925370) et Star séries Cat6 (R302373, R302372).

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

9003

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 R&M®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 R&M®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046900	VOLUME EMBALLAGE 1472064.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 1472064.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM