


Prise Schuko avec chargeur USB C+C PD 20W SIMON 75

RÉF. 7521432-039

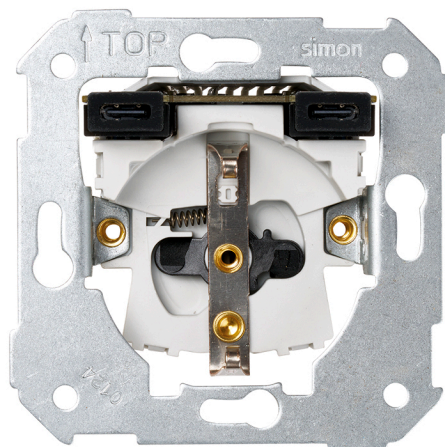

INFORMATION DE BASE

EMBALLAGE

Vrac

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Pour ces prises USB-C, les appareils doivent être compatibles PD.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS	CONNECTABLE	CARACTÉRISTIQUES USB
2	Oui	2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W
TYPE DE CONNECTEUR	PUISSANCE MAXIMALE (W)	
Schuko,USB C	4000	
NOMBRE DE CONTACTS	MONOBLOC	INTENSITÉ USB (A)
3	Non	1,6 A
FORMAT	TENSION NOMINALE (V~)	TYPE DE PORT USB
Schuko,USB C	250 V~	C
FRÉQUENCE	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	POWER DELIVERY USB
50 - 60 Hz	0 - 35 °C	Oui
FONCTION INDICATEUR	TYPE DE PLAQUE	CHARGE RAPIDE USB
Non	Plate	Oui
INTENSITÉ (A)	ALIMENTATION (V~)	TENSION USB (V~)
16 A	250/230 V~	5/12 V~
CLASSIFICATION IP	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)	TENSION (V~)
IP20	45	250 V~
		NOMBRE DE FILS
		3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	GRIFFE	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
10	Simon 75	À vis
	RETRAIT DU COUVERCLE	
	Avec outil seulement	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053340370	0.06	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053340370	329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	57.00	0.07
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.07	76.00	0.06
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM