


Interruptor para tarjeta 5 A 230V~ con indicador luminoso y temporización regulable entre 0 segundos y 10 minutos Simon 75

REF. 75558-39

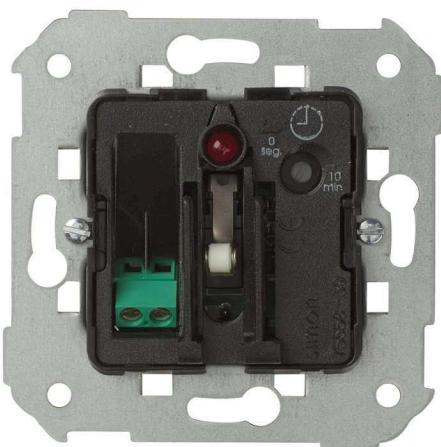

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil y conectar con un relé de potencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,0 a 1,5 mm	50 Hz	5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA)	FUNCIÓN INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 mA	Sí	-25 - 50 °C
TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN	INTENSIDAD (A)	VERSIÓN
Entre 0 segundos y 10 minutos	5 A	Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	TENSIÓN (V~)
1 elemento	IP20	250 V~
	TIPO DE MECANISMO	
	Card	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT
10	Universal	Vertical y horizontal
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053058381	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053058381	VOLUMEN EMBALAJE 329232
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	ALTURA EMBALAJE 57	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 329232	LONGITUD EMBALAJE 76	ANCHO EMBALAJE 76
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.09	